



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour :

TYPE OF DEVICE

Electronic Pulse Recorder

TYPE D'APPAREIL

Enregistreur électronique d'impulsions

APPLICANT

REQUÉRANT

Mercury Instruments
3940 Virginia Ave.
Cincinnati, Ohio, 45227
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Mercury Instruments
3940 Virginia Ave.
Cincinnati, Ohio, 45227
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

CNI2 Cellular Network Interface - 2 /
Interface de réseau cellulaire - CNI - 2

Form A, B or C pulse inputs /
Entrées d'impulsions (forme A, B ou C)

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The CNI-2 (Cellular network interface 2) counts the pulses from an approved gas meter equipped with an integral pulse output or with an external approved pulse transmitting device that represents gas volume. The pulse count is stored at configurable intervals, ranging from 1 to 50 samples per second. At scheduled times or on demand, the CNI-2 establishes a CDMA (Code Division Multiple Access) or a GSM (Global System for Mobile Communication) cellular telephone connection and transmits the pulse count to a central computer. The pulse count is transmitted to the website on the Internet and can be used for billing purposes. Full access is usually assigned to customers who will be connecting with a personal computer.

Main Components

The CNI-2 has a main circuit board containing a processor, memory and cellular radio. Attached to the main board is the interface board that provides a programming connection port, a SIM socket (Subscriber Identity Module) card holder, reset pins, jumpers, LED indicators, connections to the battery and antenna and four terminal blocks for connections to alarm, call, tamper and pulse inputs and various outputs.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le CNI-2 (l'interface de réseau cellulaire 2) compte les impulsions d'un compteur à gaz approuvé équipé d'un résultat d'impulsions intégral ou d'un dispositif de transmission d'impulsions approuvée externe qui représente le volume de gaz. Le compte d'impulsions est stocké à intervalles configurables, s'étendant de 1 à 50 échantillons par seconde. Aux heures programmées ou sur demande, le CNI-2 établit une connexion CDMA (accès multiple de division des codes) ou GSM (Global System for Mobile Communication) pour téléphones cellulaires et transmet le compte d'impulsions à un ordinateur central. Le compte d'impulsions est transmis à un site Web sur Internet et peut être servi à la facturation. Le plein accès est habituellement accordé aux clients qui communiqueront par PC.

Composants principaux

L'enregistreur de données CNI-2 est doté d'une carte-mère comprenant un processeur, d'une mémoire et d'une radio cellulaire. La carte interface reliée à la carte mère comprend le port de connexion de programmation, le module d'identité d'abonné, les broches de réinitialisation, les cavaliers, les voyants DEL, les connexions pour la pile et l'antenne ainsi que quatre borniers pour la connexion aux entrées d'impulsions, d'alarme, d'appel, de protection antitraficage et diverses sorties.

The reset pins will reset the pulse count to zero and the unit's time of day when they are shorted. The LED indicators are used to indicate the connection status, cellular network status and error codes. (See Figure # 10)

Inputs and Outputs

There are a total of six digital signals on the CNI-2 board that can be used as alarms, status inputs, pulse-counting or control outputs.

Each signal has a "Line Number" associated with it. Knowing which line number correlates with which input signal is necessary when using the MP32 configuration software. In most applications these lines are pre-configured for the most common data logger applications, which would be a 2-channel pulse recorder with power supply, control and monitoring. However any of the six signals can be reconfigured as necessary for the application.

The default line configurations are: (See Figure #10)

- line 9, connector J9 is for call trigger
- line 10, connector J12 is for tamper alarm
- line 11, connector J11 is for power fail alarm
- line 12, connector J7 is for alarm trigger

The terminal block 4 incorporate lines 1 to 4 which are used for pulse counting. See figure # 3 for possible pulse input configuration.

Jumper Settings

Jumpers JP3 and JP6 are used to allow special operating modes and test functions. The default setting will not be normally altered unless under direct guidance from a Product Support Specialist or by a customized retrofit kit supplied by Honeywell. (See figure# 11 and 12)

Les broches de réinitialisation remettront le compte d'impulsions à zéro et l'heure lorsqu'elles ferment le circuit. Les voyants DEL sont employés pour indiquer l'état de connexion, l'état du réseau cellulaire et les codes d'erreur (voir figure n° 10).

Entrées et sorties

La carte mère du CNI-2 compte six signaux numériques qui peuvent être utilisés comme alarmes, entrées d'état, comptage d'impulsions ou sorties d'asservissement.

Chaque signal est lié à un « numéro de ligne ». Le fait de savoir quel signal est associé à quelle ligne d'entrée est nécessaire pour utiliser le logiciel de configuration MP32. Dans la plupart des applications, ces lignes sont configurées à l'avance pour les logiciels d'enregistrement de données les plus courants, en l'occurrence l'enregistreur d'impulsions à deux canaux avec bloc d'alimentation, les commandes et fonction de surveillance. Cependant, il est possible de reconfigurer au besoin chacun de ces six signaux pour l'application.

Les configurations de lignes par défaut sont : (voir figure n° 10)

- ligne 9, connecteur J9 pour le déclencheur d'appel
- ligne 10, connecteur J12 pour l'alarme anti-traficage
- ligne 11, connecteur J11 pour l'alarme de panne d'électricité
- ligne12, connecteur J7 pour le déclencheur d'alarme

Le bornier 4 intègre les lignes 1 à 4, qui sont réutilisées pour le comptage d'impulsions. Pour la configuration des entrées d'impulsions, voir la figure n° 3.

Réglage des cavaliers

Les cavaliers JP3 et JP6 servent à autoriser des modes de fonctionnement spéciaux et les fonctions d'essai. Le réglage par défaut ne devrait normalement pas être modifié à moins de suivre les consignes d'un spécialiste du soutien des produits ou d'avoir une trousse de modification personnalisée fournie par Honeywell (voir figures n°s 11 et 12).

Software

MP32 (Mercury Programmer)

Various parameters for the CNI-2 Data Logger can be viewed and programmed by connecting its program port via a programming cable to a computer loaded with the MP32 (Mercury Programmer) software. Programmable options include a phone number or an internet address to send the meter data to, the meter data storage interval, the input type, the pulse type, pulse parameters such as “*sample pulse width*”, “*sample rate*” and “*debounce cycles*” as well as various communication modes such as “*Originate Calls*” and “*Maintain Internet Connection*”. Programmable variables such as “*Primary Call Retry Count*” and “*Secondary Retry Interval*” determine how often calls will be made when the unit is in call retry mode.

Logiciel

MP32 (Programmateur Mercury)

La connexion, au moyen d'un câble de programmation, du port de programme de l'enregistreur de données CNI-2 à un ordinateur équipé du logiciel MP32 (Programmateur Mercury) permet de voir et de programmer divers paramètres, parmi lesquels, un numéro de téléphone ou une adresse Internet de destination des données du compteur, l'intervalle d'enregistrement des données, le type d'entrée, le type d'impulsion, les paramètres relatifs aux impulsions tels que « la durée de l'impulsion d'échantillonnage », « le taux d'échantillonnage » et « les cycles antirebond » ainsi que divers modes de communication parmi lesquels : « lancer des appels » et « maintenir la connexion Internet ». Les variables programmables comme « le comptage de rappel prioritaire » et « l'intervalle de rappel secondaire » déterminent à quelle fréquence les appels seront effectués lorsque l'enregistreur est en mode de rappel.

DC2009 (Data Collection)

Mercury also provides a data collection software application entitled DC2009. The DC-2009 application typically resides on a central computer and can accept data from up to four pulse sources from one or more CNI-2 .

The CNI-2 is initially programmed over the air, using the DC2009 software. Any subsequent programming is done locally, using the MP32 software. The programming port required for local configuration is inside the sealed enclosure.

Parameters to program using the DC2009 software are similar to those in the MP32 software as described previously. As well, the units of measure and any multiplier or division factors to apply to the pulse counts are programmed using the DC2009 software.

DC2009 (Collecte de données)

Mercury fournit également une application logicielle de collecte de données nommée DC2009. Cette application est logée dans un ordinateur central et peut accepter des données d'au plus quatre sources d'impulsions provenant d'un ou de plusieurs enregistreurs de données CNI-2.

L'enregistreur de données CNI-2 est initialement téléprogrammé au moyen du logiciel DC2009. Toute programmation subséquente est faite localement au moyen du logiciel MP32. Le port de programmation requis pour la configuration locale se trouve à l'intérieur du boîtier scellé.

Les paramètres pour la programmation faite au moyen du logiciel DC2009 sont semblables à ceux du logiciel MP32 décrit ci-dessus. De plus, les unités de mesure ainsi que tous les facteurs de multiplicateur ou de diviseur à appliquer au compte d'impulsions sont programmées au moyen du logiciel DC2009.

SPECIFICATIONS**SPÉCIFICATIONS****Ambient temperature**

-30°C to +40°C

Power

Disposable alkaline battery pack, Mercury Instruments
Part Number 40-2596-1.

Alkaline battery pack, Mercury Instruments Part
Number 40-3503-1.

Lithium battery pack, Mercury Instrument Part
Number 1011-0053-001.

External power supply: 5.0 Vdc, 1 amp.

Signal InputsType of Pulse Inputs

Form A, B or C (See Figure #3)

Maximum input frequency

10 Hz

Firmware

Firmware Version: 12

The firmware version can be viewed on the main configuration screen of the MP32 software when “Read” is selected while the program port of the CNI-2 is connected to a computer via a programming cable. (See Figure # 13)

The firmware version can also be verified by contacting Mercury Instruments and providing the serial number of the unit.

Température ambiante

-30 °C à 40 °C

Alimentation

Pile alcaline jetable, n° de pièce 40-2596-1, de Mercury Instruments.

Pile alcaline, n° de pièce 40-3503-1, de Mercury Instruments.

Pile au lithium, n° de pièce 1011-0053-001, de Mercury Instruments.

Alimentation externe : 5,0 V cc, 1 A.

Signaux d'entréeType d'entrées d'impulsions

Forme A, B ou C (voir figure n° 3)

Fréquence d'entrée maximale

10 Hz

Micrologiciel

Version du micrologiciel : 12

La version du micrologiciel est visible sur l'écran de configuration du logiciel MP32 lorsqu'on sélectionne « Read » (Lire) pendant que le port de programmation de l'enregistreur de données CNI-2 est relié à un ordinateur par un câble de programmation (voir figure n° 13).

On peut également vérifier la version de micrologiciel auprès de Mercury Instruments en indiquant le numéro de série de l'appareil.

EXEMPTIONS

Exempt from LMB-EG-08, 3-4.1, low battery warning

MARKINGS

The CNI-2 is marked with information in accordance with sections 3-5.1. (See Figures # 4, 5 and 6)

SEALING

The composite housing includes a pair of latches located at the bottom part of the housing, directly on top of each other, each with a drilled hole for attaching a sealing wire and joining the two latches via the sealing wire and a lead seal in order to seal the door shut. (See Figure # 7)

The CNI2 can only be programmed with a Windows based program called "MP32" and a special programming cable. (See Figures 13)

The Over-The-Air capabilities must be deactivated. This can be verified by starting the MP32 program by adding the phrase "\debug" after the invocation command. (See Figure # 14). Once the program is running, go to the "Option" tab and verify that the "Over-the-air Capabilities" is set to "None Allowed". (See Figure # 15)

EXEMPTIONS

L'avertissement de pile faible est exempté des exigences de la norme LMB-EG-08, art. 3-4.1.

MARQUAGE

Le marquage du CNI-2 comprend les renseignements suivants, conformément aux exigences de l'art. 3-5.1 (voir figures n°s 4, 5 et 6).

SCELLAGE

Le boîtier en composite comprend deux verrous superposés situés sous le boîtier, chacun étant percé pour permettre d'utiliser un fil métallique de scellage afin de joindre les deux verrous et un sceau en plomb servant au scellage de la porte (voir figure n° 7).

Il est seulement possible de programmer le CNI2 avec le programme « MP32 » exécuté sous Windows et un câble de programmation spécial (voir figure n° 13).

Les fonctions de configuration à distance « Over-The-Air » doivent être désactivées. Pour vérifier la désactivation, démarrer le programme MP32 en ajoutant la ligne « \debug » après la commande d'appel (voir figure n° 14). Une fois le programme lancé, aller à l'onglet « Option » et vérifier que les « Over-the-air Capabilities » sont réglées à « None Allowed » (voir figure n° 15).

AVAILABLE OPTIONS

1. The serial multiplexer board enables the CNI2 serial data port to access two external devices. See figure # 8 and 9 for possible configurations.
2. The RS-485 serial data converter board can be used to communicate with miscellaneous devices. See figure # 8 for possible configurations.
3. To mount the CNI2 directly to a meter a compatible and Measurement Canada's approved Universal Mounting Bracket (UMB) or a UMB index can be used. (See figure # 1)
4. The external cellular antenna option is available where signal reception is problematic, due to either terrain or proximity to cellular towers.

OPTIONS OFFERTES

1. La carte multiplexeur série permet au port série CNI2 d'accéder à deux périphériques. Voir les figures n°s 8 et 9 pour les configurations possibles.
2. La carte électronique de conversion des données série RS-485 peut servir à communiquer avec divers périphériques. Voir la figure n° 8 pour les configurations possibles.
3. Pour monter le CNI2 directement sur un compteur, il est possible d'utiliser un support de fixation universel (UMB) compatible et approuvé par Mesures Canada ou un indicateur UMB (voir figure n° 1).
4. L'antenne cellulaire externe en option est offerte là où la réception des signaux est mauvaise, soit à cause du terrain, soit à cause de sa proximité avec les stations cellulaires.

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
AG-0594



Figure # 1/Figure n° 1
CNI2 with UMB and Index / CNI2 avec UMB et indicateur



Figure # 2/Figure n° 2
CNI2 with Enclosure Open / CNI2 avec le boîtier ouvert

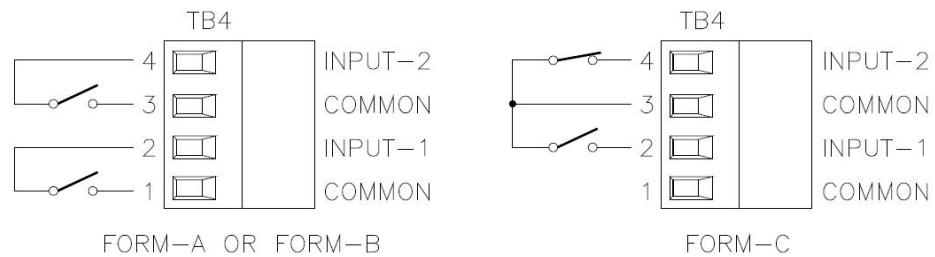


Figure # 3/Figure n° 3
Pulse Input Configuration / Configuration des impulsions d'entrée

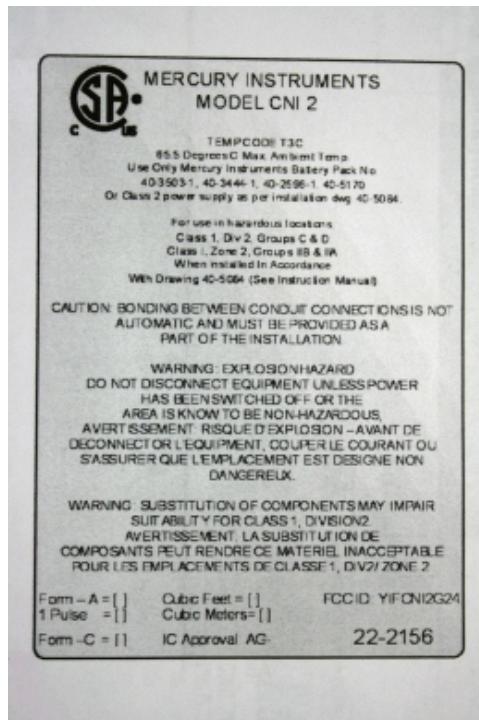


Figure # 4/Figure n° 4
Marking Label / Étiquette de marquage

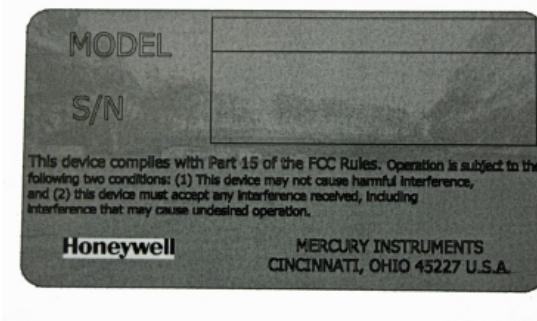


Figure # 5/Figure n° 5
Marking Label / Étiquette de marquage

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
AG-0594


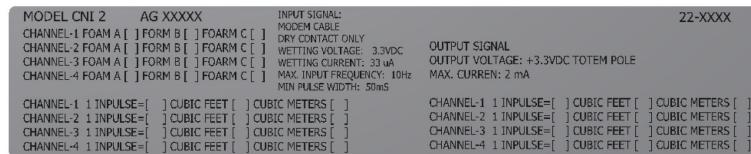



Figure #6 / Figure n°6
Marking Label / Étiquette de marquage




Figure #7/Figure n° 7
Enclosure Sealing Latch / Verrou de scellage du boîtier

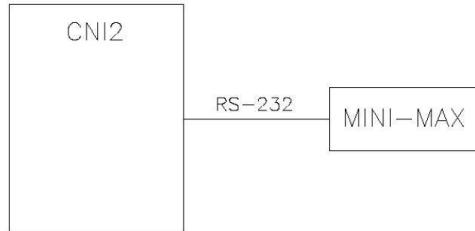


CNI2 with single RS-232 connection to external instrument

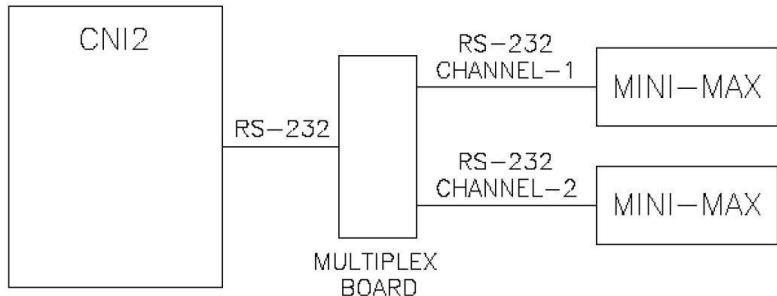

CNI2 with multiplexer board to support two serial data links

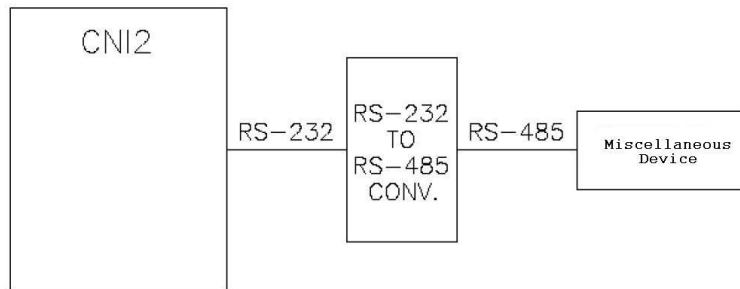


CNI2 with conversion board to interface to RS-485 capable instrument

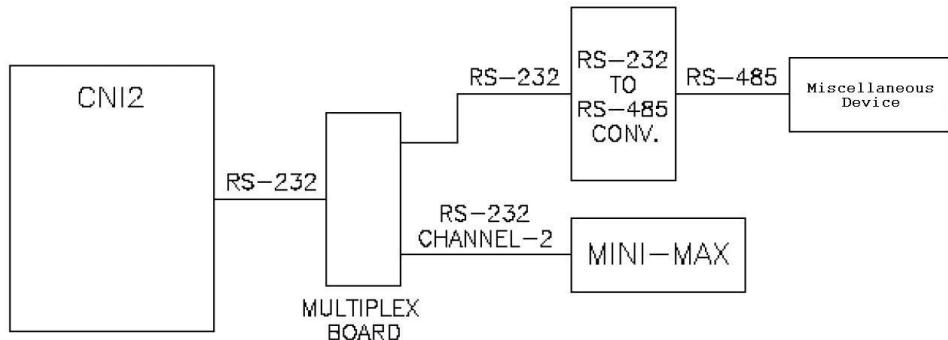

Configuration using both RS-232 & RS-485 options

Figure # 8/Figure n° 8

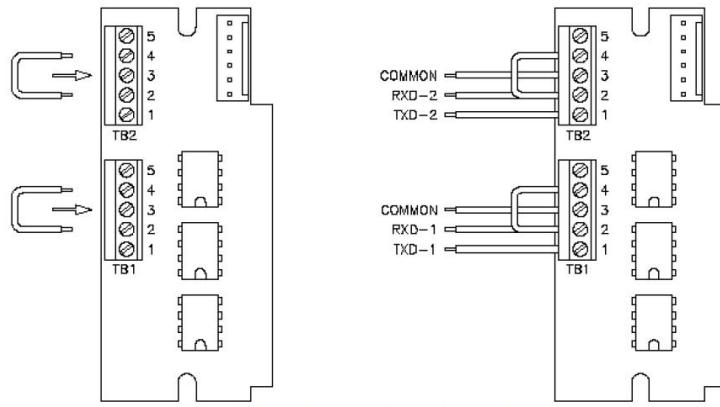


Wiring to the Serial RS-232 Multiplexer Board

NOTE


The addition of a jumper wire as seen above is only required on the multiplexer board itself.
A jumper wire should not be installed directly on the terminal block of the CNI2 board.

Figure # 9/Figure n° 9

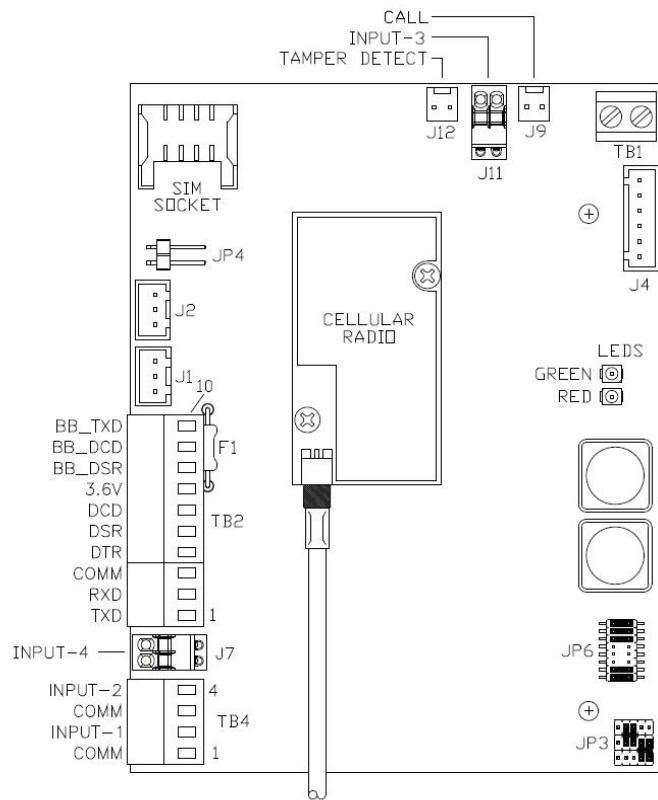

CNI2 Circuit Board Layout

Figure # 10/Figure n° 10

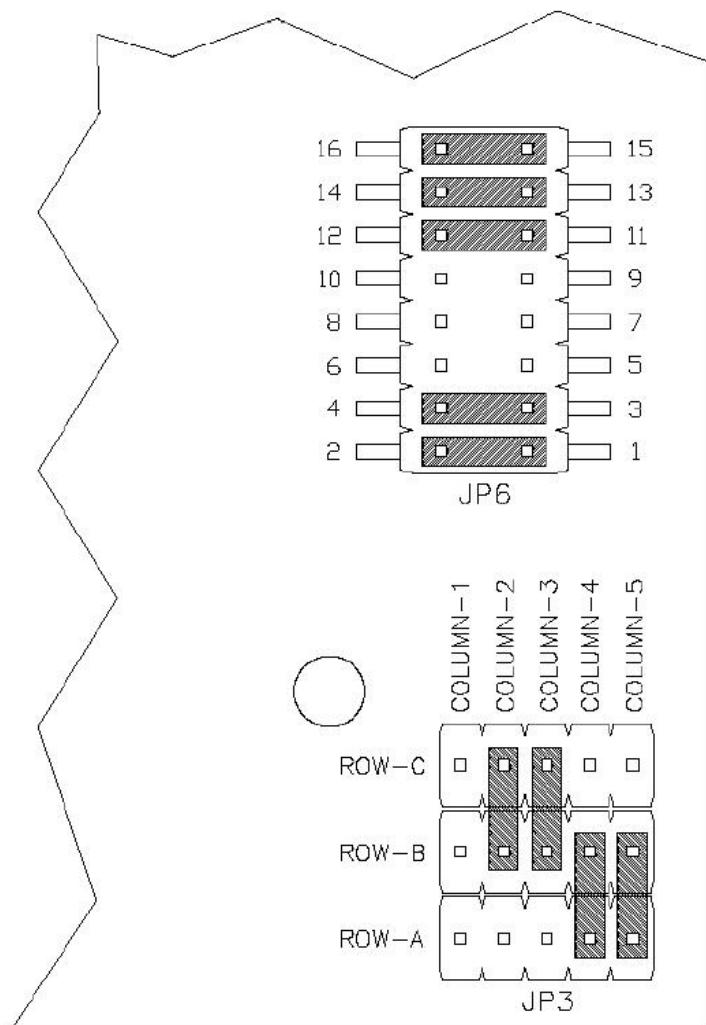

Configuration Jumpers

Figure # 11/Figure n° 11

| JP6 | JUMPER OUT | JUMPER IN |
|-------|--|--|
| 1-2 | Not used (storage for spare jumper) | Not used (storage for spare jumper) |
| 3-4 | Not used (storage for spare jumper) | Not used (storage for spare jumper) |
| 5-6 | *** Enables normal operation | Enables factory test mode |
| 7-8 | Not used (storage for spare jumper) | Not used (storage for spare jumper) |
| 9-10 | *** Directs programming cable to Main Processor | Directs programming cable to Auxilliary Processor |
| 11-12 | Disconnects on-board pull-ups for digital lines 1, 2, 3, 4, 5 and 8. | *** Connects on-board pull-ups for digital lines 1, 2, 3, 4, 5 and 8. |
| 13-14 | Disconnects on-board pull-ups for analog input lines 1 thru 6. | *** Connects on-board pull-ups for analog input lines 1 thru 6. |
| 15-16 | Disconnects on-board pull-ups for digital lines 6 and 7. | *** Connects on-board pull-ups for digital lines 6 and 7. |

*** = Recommended setting


Jumper Block JP6 Settings

| JP3 | A-B | B-C |
|-----|---|--|
| 1 | Not used (storage for spare jumper) | Not used (storage for spare jumper) |
| 2 | CNI2 wakes up on change in DTR serial input line | *** CNI2 wakes up on change in RXD serial input line |
| 3 | +3.3V / 0V non-inverted RXD input on serial port. | *** ±5.5V inverted (RS-232) RXD input on serial port. |
| 4 | *** Allows CNI2 to shut-down the on-board 3.6V regulator when not needed. | Permanently enables the on-board 3.6V regulator. Normally only used for factory testing or special applications. |
| 5 | *** Allows CNI2 to shut-down the on-board 3.6V regulator when not needed. | Permanently enables the on-board 3.6V regulator. Normally only used for factory testing or special applications. |

*** = Recommended setting

Jumper Block JP3 Settings

Figure # 12/Figure n° 12

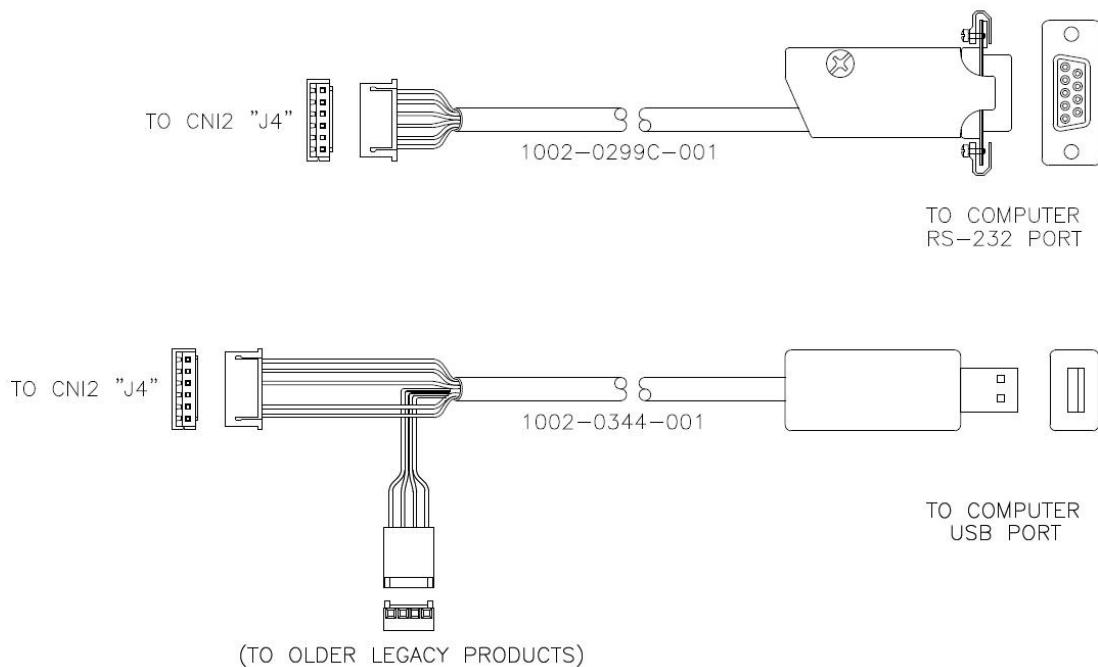

Serial and USB Programming Cables

Figure # 13/Figure n° 13

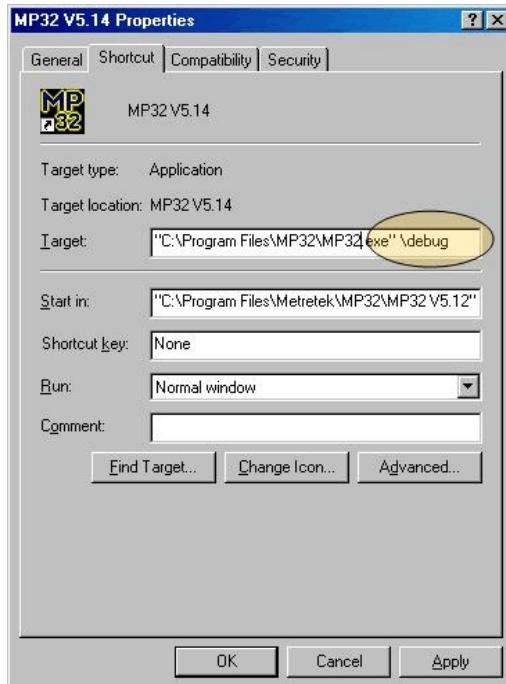


Figure # 14/Figure n° 14
Debug Mode / Mode Debug

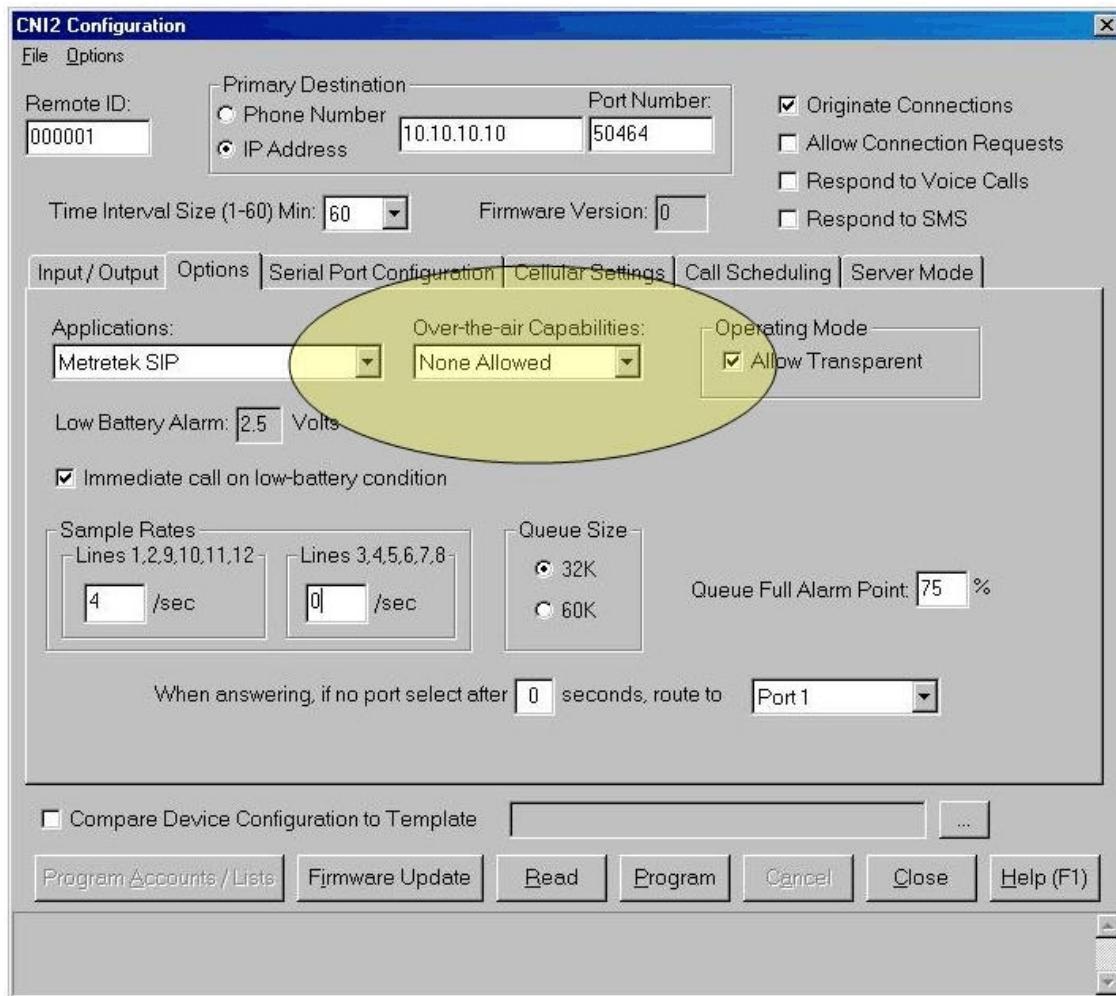


Figure # 15/Figure n° 15
OTA Verification Screen / Écran de vérification de la configuration à distance

EVALUATED BY

Claude Dupont, CET
Senior Legal Metrologist
Tel: (613) 952-0630
Fax: (613) 952-1754
E-mail: claud.dupont@ic.gc.ca

ÉVALUÉ PAR

Claude Dupont, CET
Métrologiste légal principal
Tél. : 613-952-0630
Téléc. : 613-952-1754
Courriel : claud.dupont@ic.gc.ca

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit Règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Original copy signed by:

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Senior Engineer – Gas Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Copie authentique signée par :

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Ingénieur principal – Mesure des gaz
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: 2011-06-06

Web Site Address / Adresse du site Internet :
<http://mc.ic.gc.ca>

Figure n° 3

| | |
|------------------|--------------------|
| TB4 | TB4 |
| INPUT-2 | ENTRÉE 2 |
| COMMON | COMMUN |
| FORM-A OR FORM-B | FORME A OU FORME B |

Figure n° 8

| | |
|--|--|
| CNI2 | CNI2 |
| RS-232 | RS-232 |
| MINI-MAX | MINIMAX |
| CNI2 with single RS-232 connection to external instrument | CNI2 avec connexion simple RS-232 à un périphérique |
| CHANNEL-1 | CANAL 1 |
| MULTIPLEX BOARD | CARTE MULTIPLEXEUR |
| CNI2 with multiplexer board to support two serial data links | CNI2 avec carte multiplexeur supportant deux connexions de données série |
| RS-232 TO RS-485 CONV. | CONV. RS-232 À RS-485 |
| Miscellaneous Device | Périphérique |
| CNI2 with conversion board to interface to RS-485 capable instrument | CNI2 avec carte de conversion servant d'interface à un périphérique compatible avec RS-485 |
| Configuration using both RS-232 & RS-485 options | Configuration des options RS-232 et RS-485 |

Figure n° 9

| | |
|---|--|
| COMMON | COMMUN |
| RXD-2 | RXD 2 |
| TXD-2 | TXD 2 |
| TB1 | TB1 |
| Wiring to the Serial RS-232 Multiplexer Board | Câblage à la carte multiplexeur série RS-232 |

| | |
|--|---|
| NOTE The addition of a jumper wire as seen above is only required on the multiplexer board itself. A jumper wire should not be installed directly on the terminal block of the CNI2 board. | REMARQUE L'ajout d'un fil de connexion (illustré précédemment) est seulement nécessaire sur la carte multiplexeur. Un fil de connexion ne devrait jamais être installé sur le bornier de la carte CNI2. |
|--|---|

Figure n° 10

| | |
|---------------------------|--|
| CALL | APPEL |
| INPUT-3 | ENTRÉE 3 |
| TAMPER DETECT | DÉTECTION DE TRAFICAGE |
| SIM SOCKET | MODULE D'IDENTITÉ D'ABONNÉ |
| J1 | J1 |
| JP4 | JP4 |
| CELLULAR RADIO | RADIO CELLULAIRE |
| LEDS | VOYANTS DELL |
| GREEN | VERT |
| RED | ROUGE |
| F1 | F1 |
| TB2 | TB2 |
| BB-TXD | BB-TXD |
| BB-DCD | BB-DCD |
| BB-DSR | BB-DSR |
| 3.6V | 3,6 V |
| DTR | DTR |
| COMM | COMM |
| RXD | RXD |
| CNI2 Circuit Board Layout | Plan de la carte de circuits imprimés CNI2 |

Figure n° 11

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| JP6 | JP6 |
| COLUMN-1 | COLONNE 1 |
| ROW | RANGÉE |
| Configuration Jumpers | Cavaliers de configuration |

Figure n° 12

| JP 6 | CAVALIER DÉCONNECTÉ | CAVALIER CONNECTÉ |
|-------|--|---|
| | | |
| 1-2 | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) |
| 3-4 | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) |
| 5-6 | *** Autorise le fonctionnement normal | Autorise le mode de premier étalonnage |
| 7-8 | Inutilisé (espace pour le cavalier de rechange) | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) |
| 9-10 | ***Connecte le câble de programmation au processeur principal | Connecte le câble de programmation au processeur auxiliaire |
| 11-12 | Déconnecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes numériques 1, 2, 3, 4, 5 et 8. | ***Connecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes numériques 1, 2, 3, 4, 5 et 8. |
| 13-14 | Déconnecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes analogiques 1 à 6. | ***Connecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes analogiques 1 à 6. |
| 15-16 | ***Déconnecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes numériques 6 et 7. | ***Connecte les résistances de tirage (pull-ups) intégrées pour les lignes numériques 6 et 7. |

*** = Réglages recommandés

Réglages du bloc cavalier JP6

| JP-3 | A-B | B-C |
|------|--|---|
| | | |
| 1 | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) | Inutilisé (espace pour cavalier de rechange) |
| 2 | Le CNI2 s'allume lorsqu'il y a un changement dans la ligne de signal d'entrée série DTR. | *** Le CNI2 s'allume lorsqu'il y a un changement dans la ligne de signal d'entrée série DTR. |
| 3 | Signal d'entrée RXD non inversé de + 3,3 V/0 V sur port série. | ***Signal d'entrée RXD inversé de ± 5,5 V (RS-232) sur port série. |
| 4 | ***Autorise le CNI2 à éteindre le régulateur intégré 3,6 V lorsqu'il n'est pas nécessaire. | Autorise de façon permanente le régulateur intégré 3,6 V. Normalement utilisé seulement pour l'essai en usine ou pour des applications. |
| 5 | ***Autorise le CNI2 à éteindre le régulateur intégré 3,6 V lorsqu'il n'est pas nécessaire. | Autorise de façon permanente le régulateur intégré 3,6 V. Normalement utilisé seulement pour l'essai en usine ou pour des applications. |

*** = Réglages recommandés

Réglages du bloc cavalier JP3

Figure n° 13

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TO CNI2 "J4" | VERS CNI2 « J4 » |
| (TO OLDER LEGACY PRODUCTS) | (VERS DES ANCIENS PRODUITS) |
| Serial and USB Programming Cables | Câbles de programmation série et USB |
| TO COMPUTER USB PORT | VERS LE PORT USB DE L'ORDINATEUR |
| TO COMPUTER RS-232 PORT | VERS LE PORT RS-232 DE L'ORDINATEUR |