



**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour :

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Solid State Energy and Demand Meter

Compteur d'énergie et de maximum à semi-  
conducteurs

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Itron Canada  
4005, rue Bellefeuille (C.P. 624)  
Trois-Rivières, Québec  
G9A 5J3

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Itron  
P.O. Box 75, 313 N. Highway 11  
West Union, South Carolina  
USA, 29696

And/et

Itron Canada  
4005, rue Bellefeuille (C.P. 624)  
Trois-Rivières, Québec  
G9A 5J3

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING/ CLASSEMENT**

Sentinel

120 to 480 volts (ac) / 120 à 480 volts(c.a.)

Meter with / Compteur avec

Frequency / fréquence: 60 Hz

NCTR801

0.2 - 20 amperes / 0,2 - 20 ampères

NCDR801

0.5 - 200 amperes / 0,5 - 200 ampères

NCGR801

0.375 - 150 amperes / 0,375 - 150 ampères

NCiR801

1 element, 2 wire, single-phase/1 élément, 2 fils, monophasé

NCXR801

1½ element, 3 wire, single-phase/1½ élément, 3 fils, monophasé

SmartSynch

2 element, network and single phase/2 éléments, réseaux et monophasé

2 element, 3 wire, delta / 2 éléments, 3 fils, triangle

2½ element, 4 wire, wye or delta / 2½ éléments, 4 fils, étoile ou triangle

3 element, 4 wire, wye or delta / 3 éléments, 4 fils, étoile ou triangle

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### SUMMARY DESCRIPTION:

The SENTINEL electricity meter is a solid state, bi-directional energy and demand meter. The following are the approved energy functions :

- W•h
- VA•h
- var•h
- Q•h
- I<sup>2</sup>·h
- V<sup>2</sup>·h

The following are the approved demand functions:

- W
- VA
- var

The approved energy and demand functions are available with multipliers of unity, kilo and mega.

The demand functions are programmable for block interval demand, sliding window demand and thermal demand emulation.

The meter has an optional time-of use function.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le compteur d'électricité SENTINEL est un compteur d'énergie et de maximum bi-directionnel à semi-conducteurs. Les fonctions d'énergie suivantes sont approuvées :

- W•h
- VA•h
- var•h
- Q•h
- I<sup>2</sup>·h
- V<sup>2</sup>·h

Les fonctions de puissance suivantes sont approuvées:

- W
- VA
- var

Les fonctions approuvées d'énergie et de puissance sont disponibles avec les multiples des unités kilo et méga.

Les fonctions de puissance sont programmables par période d'intégration, par fenêtre mobile ou par émulations de puissance thermique.

Le compteur a une fonction facultative de mesurage à tarif horaire.

The meter has an optional mass memory function which is approved for pulse recording.

The SENTINEL is approved with optional I/O modules that provide KYZ outputs, a solid state contact, and KY inputs. The KYZ outputs are programmable for pulsed outputs of approved quantities. The solid state contact is used for events related to other meter features. The inputs may be programmed to totalize.

The SENTINEL is approved for remote interrogation using the R300S (D) (D3) RF communication module. It allows energy and maximum demand values to be transmitted via radio frequency.

### **PHYSICAL DESCRIPTION**

The SENTINEL meter is available either as a socket base (S-base) or a bottom connected (A-base) style. The meter is equipped with an inner and outer cover. The outer cover is equipped with an optical port and demand reset mechanism.

The A-Base, self contained meter, has a maximum current rating of 150A.

The meter is equipped with a liquid crystal display (LCD) and a programmable test LED. The front of the meter has a magnetic reed switch (8 o'clock position) to activate the alternate/toolbox mode and scroll, demand reset button, and test mode button.

The optional Encoded Radio Transmitter (ERT) circuit board is installed under the cover of the host meter

Le compteur a une fonction facultative de mémoire de masse qui est approuvé pour l'enregistrement des impulsions.

Le SENTINEL est approuvé avec des modules d'entrées et de sorties optionnels qui fournissent des sorties KYZ, un contact à semi-conducteurs et des entrées KY. Les sorties KYZ sont programmables pour des sorties d'impulsions de quantités approuvées. Le contact à semi-conducteurs est utilisé pour des événements reliés à d'autres fonctions du compteur. Les entrées peuvent être programmées pour la totalisation.

Le SENTINEL est approuvé pour l'interrogation à distance utilisant le module de communication R300S(D) (D3) RF. Il permet aux valeurs d'énergie et de puissance d'être transmise par fréquence radio.

### **DESCRIPTION**

Le compteur SENTINEL peut être de type à socle (base S) ou à raccordement par le bas (base A). Le compteur est équipé d'un couvercle interne et externe. Le couvercle externe est doté d'un port optique et d'un mécanisme de remise à zéro de la puissance.

La gamme de courant maximum du compteur autonome à base A est de 150 A.

Le compteur est muni d'un afficheur à cristaux liquides (ACL) et d'une diode électroluminescente d'essai programmable. L'avant du compteur comporte un commutateur à lames (en position 8 heures) qui active le mode secondaire/boîte à outils et le défilement, le bouton de remise à zéro et le bouton de mode d'essai.

La carte de circuits imprimés de l'émetteur Radio encodé (ÉRE) facultative est installée à l'intérieur, sous le couvercle du compteur hôte.

## PROGRAMMING

The software required for programming the SENTINEL meter is PC-PRO+98 (Canadian Version). Programming is done via the optical port.

Programming for the time-of-use allows for TOU schedules, calendar schedules, rate schedules, daily schedules, seasonal schedules, and holiday schedules.

Programming includes 3 day types and 1 holiday type with up to 7 rates plus total, 8 seasons, 22 holidays, and 24 switch points per day.

The pulse recorder function may be programmed with up to 8 channels of pulse recording and 8 pulse constants.

## THEORY OF OPERATION

The SENTINEL is a digital sampling meter. The voltage and current sensors are sampled simultaneously by 6 analog-to-digital converters. Each sample is converted to a binary number and used by the microprocessor to derive the billing values.

The meter completes 32 samples (60 Hz) for each cycle for each of the voltages and currents on each of the phases.

The meter calculates demand by the following formulae:

$$W = V_{inst} \times I_{inst}$$

$$var = V_2 \times I_{inst}$$

$V_2$  is  $90^\circ$  from  $V_{inst}$  /  $V_2$  est décalé de  $90^\circ$  par rapport à  $V_{inst}$

$$VA = V_{rms} \times I_{rms} \quad \text{or / ou} \quad VA = \sqrt{(W^2 + var^2)}$$

## PROGRAMMATION

Le logiciel requis pour la programmation du compteur SENTINEL est le PC-PRO+98 (version canadienne). La programmation se fait par le port optique.

Les tarifs horaires, le calendrier, l'échelle tarifaire, des tarifs journaliers, des tarifs saisonniers et des tarifs de jours fériés peuvent être intégrés à la programmation du tarif horaire .

La programmation inclut 3 types de jour et 1 type de jour férié avec jusqu'à 7 tarifs en plus du total, 8 saisons, 22 jours fériés, et 24 points de changements par jour.

La fonction d'enregistreur d'impulsions peut être programmée avec jusqu'à 8 voies d'enregistrement d'impulsions et 8 constantes d'impulsions.

## THÉORIE DU FONCTIONNEMENT

Le SENTINEL est un compteur d'échantillonnage numérique. Les détecteurs de tension et de courant sont échantillonnés simultanément par 6 convertisseurs analogiques numériques. Chaque échantillon est converti en nombre binaire et utilisé par le microprocesseur pour obtenir la valeur de facturation.

Le compteur effectue 32 échantillonnages (60 Hz) pour chaque cycle de tension et de courant de chacune des phases.

Le compteur calcule la puissance au moyen de la formule suivante:

## MODES OF OPERATION

The meter has a power up procedure (approximately 6 seconds) before the LCD can be viewed. This mode is designed for accumulating programmed energy values. The meter remains in the normal mode of operation until power is activated or another mode is selected.

### Normal Display Sequence:

Up to a maximum of 32 items can be viewed in the normal display sequence. All items scroll continuously unless one of the following occurs:

1. A magnetic switch at the eight o'clock position is activated for 1 second to scroll lock an item;
2. The test button is pressed.

### **Note: Scroll lock item**

When the magnetic switch at the eight o'clock position is activated for one second; the "SCR LOC" message appears on the LCD and the display locks on the presently viewed display item. The value of the locked item will be updated every second. The user may scroll to the next displayable item by momentarily activating the magnetic switch.

### Alternate Display Sequence:

The alternate display sequence is functionally identical to the normal display sequence in that the SENTINEL meter can be programmed to show a different set of displayable items (up to a maximum of 32).

The SENTINEL continues to operate under normal measurement when the alternate display sequence is activated.

## MODES D'EXPLOITATION

La procédure de mise en marche du compteur prend environ 6 secondes avant que l'affichage ne soit visible. Ce mode est conçu pour l'accumulation des valeurs d'énergie programmées. Le compteur reste en mode d'exploitation normal jusqu'à ce que le courant soit activé ou jusqu'à ce qu'un autre mode soit sélectionné.

### Séquence d'affichage normale

Un maximum de 32 éléments peut être vu dans une séquence d'affichage normal. Tous les éléments défilent de façon continue jusqu'à ce que :

1. l'interrupteur magnétique, à la position huit heure, soit activé pendant une seconde pour arrêter le défilement sur un élément,
2. le bouton d'essai soit appuyé.

### **Remarque : élément d'arrêt de défilement**

Lorsque l'interrupteur magnétique est activé pendant une seconde, le message «SCR LOC» apparaît sur l'afficheur et l'affichage gèle sur l'article à l'écran. La valeur de l'élément affiché est mise à jour chaque seconde. L'utilisateur peut faire défiler jusqu'au prochain élément affichable en activant l'interrupteur magnétique.

### Séquence d'affichage secondaire :

Le fonctionnement de la séquence d'affichage secondaire est identique à celui du mode d'affichage normal, en ce sens que le SENTINEL peut être programmé pour afficher un autre ensemble de données affichables (jusqu'à un maximum de 32).

Lorsque la séquence d'affichage secondaire est activée, le SENTINEL continue de fonctionner en mode de mesurage normal.

The alternate display sequence can be activated by the magnetic switch, or by software commands.

An operator using the magnetic switch is required to hold a magnet for 4 seconds' when the "Alt Disp" appears on the LCD the operator removes the magnet to allow scrolling of the items programmed in the alternate display sequence.

The meter will return to its normal display automatically.

**Note:** The automatic time out period is programmable from 1 to 255 minutes.

#### Toolbox Display Sequence

The toolbox display sequence is identical to the alternate display sequence with the exception of the list of displayable items being a fixed list.

#### Test Mode

The test mode is a separate operating mode in that once selected the normal mode calculations are stopped and normal billing registers are not accumulating. The test mode is activated by means of pressing the test mode button once (requires removal of the meter cover) or by means of software via communications.

The test mode is approved for the purpose of verifying the performance and accuracy of energy and demand measurement functions which have been approved as legal units of measurement in this notice of approval.

La séquence d'affichage secondaire peut être activée au moyen de l'interrupteur magnétique ou par les commandes du logiciel.

L'opérateur qui utilise l'interrupteur magnétique est requis de maintenir l'aimant pendant 4 secondes lorsque le «Alt Disp» apparaît sur l'ACL. L'opérateur enlève l'aimant pour permettre le défilement des éléments programmés dans la séquence d'affichage secondaire.

Le compteur se remet automatiquement en mode d'affichage normal.

**Remarque :** la période d'arrêt automatique est programmable de 1 à 255 minutes.

#### La séquence d'affichage en mode boîte à outils

La séquence d'affichage en mode boîte à outils est identique à la séquence d'affichage secondaire à l'exception de la liste des éléments affichables qui est fixe.

#### Mode d'essai

Le mode d'essai est un mode d'exploitation à part. Une fois sélectionnée, les calculs faits en mode normal sont arrêtés et les registres de facturation ne cumulent pas. Le mode d'essai est activé par une simple pression du bouton de mode d'essai (il faut enlever le couvercle du compteur) ou au moyen d'un logiciel par le biais du port de communication.

Le mode d'essai est approuvé aux fins de vérification des performances et de la précision des fonctions de mesure d'énergie et de puissance qui ont été approuvées comme moyens de mesure légaux dans le présent avis d'approbation.

### Alternate Test Mode:

The alternate test mode is the same as test mode in that both modes use the same display list. The alternate test mode allows the user to program the infrared LED to pulse a different energy quantity and different pulse weight.

Access to the alternate test mode can be performed via software and communication or manually by pressing the test mode button once while in the test mode.

The meter returns to normal mode as programmed (mode timeout) or until an operator presses the test button.

### Test/Alternate Display Sequence:

The meter may be programmed with up to 16 display items.

## **SERVICE DETECTION**

The SENTINEL is capable of auto service sensing. On a power up and certain reconfigures, the Site Scan feature evaluates the output of the voltage and current measuring system (transducers, analog/digital circuitry, and control software) to determine the magnitude, direction, and relative positions of the voltage and current vectors. If the position of the vectors are consistent with a valid service type, the SENTINEL will configure itself for metering this service. If the service is invalid, the device will trigger a diagnostic error and continue metering.

Site Scan runs every five seconds. If the service type was previously detected, then diagnostic tests may be performed. If the service type was not previously detected, then the auto sensing shall be performed again.

### Mode d'essai secondaire

Le mode d'essai secondaire et le mode d'essai normal se servent de la même liste d'affichage. Le mode d'essai secondaire permet à l'utilisateur de programmer la DEL infrarouge pour qu'elle émette des impulsions d'une quantité d'énergie différente et d'une valeur d'impulsion différente.

L'accès au mode d'essai secondaire est possible par l'entremise du logiciel et du port de communication ou manuellement en appuyant sur le bouton mode d'essai lorsqu'on est déjà dans le mode d'essai.

Le compteur retourne en mode normal tel que programmé (mode d'arrêt) ou jusqu'à ce qu'un opérateur presse sur le bouton d'essai.

### Séquence d'affichage secondaire / d'essai

Le compteur peut être programmé pour 16 éléments au plus.

## **DÉTECTION DE SERVICE**

Le SENTINEL a la capacité de la détection automatique d'utilisation du service. Dès la mise en service et le changement de configuration, les composantes de Site Scan évaluent la sortie de la tension et du courant du système de mesure (transducteurs, circuits analogues/numériques et logiciel de contrôle) pour déterminer l'amplitude, la direction et la position relative des vecteurs tension et de courant. Si la position des vecteurs est consistante avec un type de service valide, le SENTINEL se modifie pour effectuer le mesurage de ce service. Si le service est invalide, l'appareil déclenche une erreur de diagnostic et continuera à mesurer.

Site Scan s'active chaque cinq secondes. Si le type de service a été détecté auparavant, alors les essais diagnostiques peuvent être effectués. Si le service n'a pas été détecté auparavant, alors la détection automatique sera de nouveau effectué.

Each SENTINEL leaves the factory as a defined meter form (ANSI FORM), having a fixed set of measuring elements (voltage and current), assembled in either a socket or an A base, with the measuring elements wired to the terminals (A base), or blades and links (S base) in accordance with industry standards. The SENTINEL will find and lock onto those services that can be legally metered by the number of measuring elements available in the device.

## COMMUNICATIONS

The SENTINEL has an optical port on the cover in the lower right quadrant of the front of the meter. The meter may be accessed via this port using an optical probe connected to the serial port of a PC running the PC-PRO+ 98 software.

An optional R300S\* unit that allows for radio transmission of metering data may be installed under the meter cover. The SENTINEL may be programmed to transmit energy and demand registrations of approved quantities via this module. The transmitted items are retrieved using a hand held device (PC) fitted with an RF receiver.

R300S - one energy or demand quantity  
 R300SD - two energy or demand quantities  
 R300SD3 - three energy or demands quantites

Each communication module encoder is factory-programmed with it's own unique identification number. This identification may be presented on the display (LCD).

An optional internal modem is installed under the cover of the host meter

An optional RS232/RS485 communications board is available.

Chaque SENTINEL est programmé à l'usine en configuration (ANSI FORM) de compteur, ayant des éléments de mesurages fixes (tension et courant), dans un assemblage de type à socle ou à raccordement par le bas (base A), avec les éléments de mesurages raccordés aux bornes (base A), ou aux lames et aux liens (base S) conformément aux normes de l'industrie. Le SENTINEL détectera et s'orientera sur les services qui peuvent être légalement mesuré par le nombre d'éléments de mesure disponibles dans l'appareil.

## COMMUNICATIONS

Le SENTINEL est muni d'un port optique sur son couvercle, situé dans le coin inférieur droit de l'avant du couvercle. Le compteur peut être accéder par ce port en utilisant une sonde optique rattachée au port en série d'un ordinateur équipé du logiciel PC PRO+98.

Un module R300S\* optionnel qui permet la transmission radio des données de mesure, peut être installé sous le couvercle du compteur. Le SENTINEL peut être programmé pour transmettre les quantités approuvées d'énergie et de puissance enregistrées par le biais de ce module. Les valeurs transmises sont récupérées en utilisant un appareil portable (ordinateur) incorporant un récepteur à fréquence radio.

R300S - une quantité d'énergie ou puissance  
 R300SD - deux quantités d'énergie ou puissance  
 R300SD3 - trois quantités d'énergie ou puissance

Chaque codeur du module de communication est programmé à l'usine avec un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification peut apparaître sur l'afficheur à cristaux liquides.

Un modem interne optionnel est installé sous le couvercle du compteur hôte.

Une carte optionnelle de communication RS232/RS485 est disponible.

The Sentinel is approved with an optional internal Ethernet communication board.

Le Sentinel est approuvé avec une carte de communication Ethernet interne et optionnelle.

The following third party communication modules are approved for use with the Sentinel. Legal quantities and other meter and service information can be remote read from a meter fitted with one of these modules.

Les modules de communication suivants fabriqués par un tiers sont approuvés pour équiper le Sentinel. Les quantités légales et autre informations compter ou sur le service peut être téléreporter par le compteur équiper avec l'un de ces modules.

#### Trilliant Networks

- The meter is approved with an optional phone modem , model NCTR801.
- The meter is approved with an optional cellular modem, model NCDR801 for the DataTAC network, NCGR801 for the GSM/GPRS network, NCiR801 for the iDEN network and NCXR801 for the CDMA/1xRTTnetwork.

#### Trilliant Networks

- Le compteur est approuvé avec un modem téléphonique optionnel, modèle NCTR801.
- Le compteur est approuvé avec un modem cellulaire optionnel, modèle NCDR801 pour le réseau DataTAC, le modèle NCGR801 pour le réseau GSM/GPRS et le modèle NCXR801 pour le réseau CDMA/1xRTT.

#### SmartSynch, Incorporated

- The meter is approved with an optional cellular modem SmartSynch.

#### SmartSynch, Incorporated

- Le compteur est approuvé avec le modem cellulaire SmartSynch.

### **INDICATORS**

One infrared LED is located at the 3 o'clock position. The LED can be programmed for the following quantities:

1. W•h delivered/received
2. var•h net delivered/received
3. VA•h delivered/received/lagging

The SENTINEL is equipped with the following annunciators:

1. Load indication
2. Voltage indicator annunciators, and
3. Test mode annunciators.

The nominal voltage indicator feature should be disabled if the service voltage is other than one of the following: 120, 240, 277 and 480V.

### **INDICATEURS**

Une DEL infrarouge est située en position 3 heures. La DEL peut être programmée pour les quantités suivantes :

1. W•h livrés / reçus
2. var•h net livrés / reçus
3. VA•h livrés / reçus/en retard

Le SENTINEL est équipé des voyants suivants :

1. voyant indicateur de la charge
2. voyants indicateurs de la tension et
3. voyants indicateurs du mode d'essai.

L'indicateur de tension nominal devrait être désactivé si la tension de service est autre que : 120, 240, 277 ou 480V.

**PULSE INPUT/OUTPUT**

KYZ form C pulse outputs can be programmed for W·h, VA·h, var·h, Q·h, V<sup>2</sup>·h or I<sup>2</sup>·h.

Five optional I/O boards are available for the meter with a maximum of four Form C (KYZ) outputs, one Form A low current solid-state contact, and two Form A (KY) pulse inputs.

**SPECIFICATIONS**

Operating temperature: -40°C to +53°C.  
 Manufacture temperature: -40°C to +85°C

Time Base: Line or RTC (Real Time Clock)

Data Storage: EEPROM

Firmware Version:  
 2.050, 2.052, 2.053, 2.065, 2.067, 2.070, 3.20,  
 3.210 and 5.0

**ENTRÉES / SORTIES D'IMPULSIONS**

Des sorties KYZ sous forme d'impulsions C peuvent être programmées pour les W·h, VA·h, var·h, Q·h, V<sup>2</sup>·h ou les I<sup>2</sup>·h.

Cinq cartes entrées / sorties optionnelles sont disponibles pour le compteur avec un maximum de quatre sorties d'impulsions de forme C (KYZ), un contact de forme A semi-conducteur de bas courant, et deux entrées d'impulsions de forme A (KY).

**CARACTÉRISTIQUES**

Température d'exploitation : - 40 °C à + 53 °C.  
 Température du fabricant : - 40 °C à + 85 °C.


Base de temps : fréquence de ligne ou en temps réel

Stockage de données : EEPROM

Version du microprogramme :  
 2.050, 2.052, 2.053, 2.065, 2.067, 2.070, 3.20,  
 3.210 et 5.0

**NAMEPLATE AND MARKINGS**

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGES**

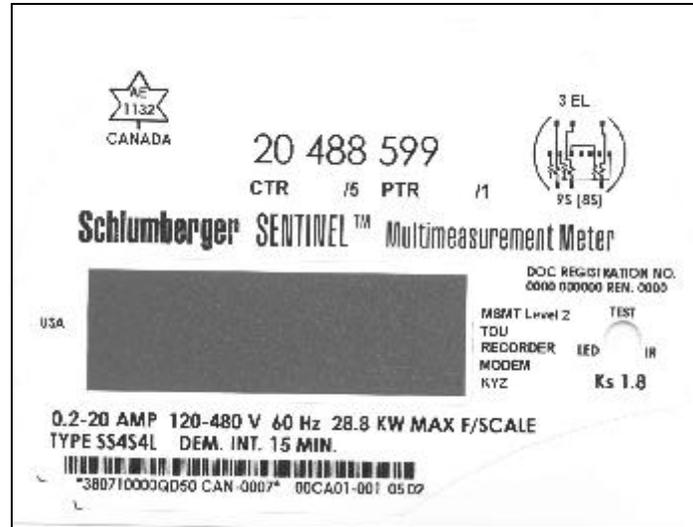

For more comprehensive information regarding design, construction, theory of operation, calibration, installation, etc., the manufacture, the manufacturer's agent or the manufacturer's literature should be consulted.

## SEALING

The SENTINEL meter is designed for conventional hard seal.

A soft seal is required prior to the meter being put into service.

Programming changes in a sealed meter are prevented by the setting of a firmware bit at the factory by means of the PC PRO software, following verification and prior to sealing. This prevents changes to all metering parameters, including registers.

The soft seal requires the Canadian version of PC-PRO 98.

Any subsequent programming requires the breaking of the physical meter seal and removal of the cover. A "three button reset" must be initiated by pressing the test mode and demand reset switches while toggling the alternate mode reed switch with a magnet during the application of ac power to the meter. This procedure clears all of the resident program, including the lockout firmware bit.

When the meter is then reprogrammed using the software, the lockout firmware bit will automatically reset to prevent any unauthorized program changes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conception, la construction, le principe de fonctionnement, l'étalonnage, l'installation, etc., consulter le fabricant, ses représentants ou sa documentation.

## SCELLAGE

Le SENTINEL est conçu pour un scellage concret classique.

Un sceau programmable est requis avant de mettre le compteur en service.

Les changements dans la programmation d'un compteur scellé sont empêchés par l'intégration en usine d'un bit de microprogramme à l'aide du logiciel de programmation PC PRO, après la vérification et avant le scellage. Les changements de tous les paramètres métrologiques, y compris les enregistreurs, sont ainsi empêchés.

Le sceau programmable nécessite la version canadienne du PC-PRO 98.

Pour effectuer toute programmation subséquente, il faut briser le sceau du compteur et enlever le couvercle. La « ré-initialisation à trois boutons » doit être activée en appuyant sur le bouton de mode d'essai et le bouton de ré-initialisation de puissance tout en activant le commutateur à lames du mode secondaire à l'aide d'un aimant pendant l'application de l'alimentation c.a. au compteur. Cette procédure efface tous les programmes résidents y compris le bit de blocage du microprogramme.

Lorsque le compteur est reprogrammé à l'aide du logiciel, le bit de blocage du microprogramme est automatiquement réactiver afin d'empêcher toute modification non autorisée du programme.

**EVALUATED BY**

Fred Bissagar, Original, Rev. 4, 5, 6 and 7  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 941-4610  
Fax: (613) 952-1754

Alain Gagné, Rev. 1, 2 and 3  
Approvals Examiner  
Tel: (613) 952-2259  
Fax: (613) 952-1754

**REVISION**

**Original**                      **Issued Date: 2002-03-27**

**Rev. 1**                              **Issued Date: 2002-05-10**

The purpose of revision 1 was to include the thermal demand function as well as the Qh energy function. It was also to include the following meter forms: 1.5, 2, 2.5 element, 2-200A current range and the use of the test mode of energy and demand.

**Rev. 2**                              **Issued Date: 2002-07-15**

The purpose of revision 2 was to include the following:

- S optional time-of-use function
- S optional mass memory function (load profile)
- S optional KYZ pulse output
- S optional R300S and R300SD communication board
- S an example of the nameplate
- S the addition of auto service detect
- S additional information added to sections of the approval

**Rev. 3**                              **Issued Date: 2002-10-21**

The purpose of revision 3 was to include the optional modem, remove firmware version 2.026, 2.039, 2.040 and add the new firmware version 2.050.

**ÉVALUÉ PAR :**

Fred Bissagar, original, Rév. 4, 5, 6 et 7  
Examineur d'approbations complexes  
Tél.: (613) 941 4610  
Fax : (613) 952 1754

Alain Gagné, Rév. 1, 2 et 3  
Examineur d'approbations  
Tél. : (613) 952 2259  
Fax : (613) 952 1754

**RÉVISION**

**Originale**                      **Date d'émission: 2002-03-27**

**Révision 1**                      **Date d'émission : 2002-05-10**

La révision 1 visait à inclure la fonction de maximum thermique, ainsi que la fonction d'énergie en Qh, ainsi que les configurations de compteurs : les éléments 1,5, 2 et 2,5, la gamme d'intensité de courant 2-200 A et l'utilisation du mode d'essai pour la vérification de l'énergie et du maximum.

**Rév. 2**                              **Date d'émission: 2002-07-15**

La révision 2 visait à inclure les éléments suivants :

- S la fonction optionnelle de tarif horaire,
- S la fonction optionnelle de mémoire de masse (profile de la charge)
- S les impulsions de sortie KYZ optionnelles
- S la carte de communication R300S et R300SD optionnelle
- S un exemple de plaque signalétique.
- S l'addition du service de détection automatique
- S l'information additionnelle ajoutée à certaines sections de l'approbation

**Révision 3**                      **Date d'émission : 2002-10-21**

La révision 3 visait à inclure le modem optionnel, à retirer les versions de microprogramme 2.026, 2.039, 2.040 et à ajouter la nouvelle version 2.050 de microprogrammation.

**Rev. 4 Issued Date: 2003-02-26**

The purpose of Revision 4 was to include the optional R300SD3 unit which provides automated meter reading capability. This revision also includes firmware versions 2.052 and 2.053. Reference to the load profile function as being approved has been amended.

**Rev. 5 Issued Date: 2004-03-17**

The purpose of Revision 5 was to include the following;

- S an optional RS232/RS485.
- S addition of 2.065, 2.067 and 2.070 on the list of approved firmware.
- S optional modem, model NCTR801, NCXR801 and NCGR801 made by Nertec
- S V<sup>2h</sup> and I<sup>2h</sup> functions
- S 150 ampere model
- S approval of the mass memory feature as a pulse recorder.
- S extended operating range 0.5-200A, 0.375-150A

**Rev.6 Issued Date: 2004-11-22**

The purpose of revision 6 was to make a name change of the applicant and manufacturer. In addition, this revision includes the meter being approved when equipped with a cellular modem attachment manufactured by SmartSynch Inc. This revision also includes the addition of firmware version 3.20 and 3.210.

**Rev. 7**

The purpose of revision 7 is to include an internal Ethernet communications board.

**Révision 4 Date d'émission : 2003-02-26**

La révision 4 visait à inclure l'unité optionnelle R300SD3 qui donne la capacité de lecture automatique du compteur, à distance. Cette révision visait également à inclure les versions de microprogramme 2.052 et 2.053. Les références à la fonction de profil de charge approuvée ont été modifiées.

**Rév. 5 Date d'émission: 2004-03-17**

La révision 5 visait à inclure les éléments suivants :

- S un port RS232/RS485 optionnel
- S l'ajout des versions 2.065, 2.067 et 2.070 à la liste des microprogrammes approuvés.
- S un modem optionnel, modèles NCTR801, NCXR801 et NCGR801 par Nertec.
- S les fonctions V<sup>2h</sup> et I<sup>2h</sup>
- S le modèle à 150 ampères
- S l'approbation de la mémoire de masse comme un enregistreur d'impulsions.
- S une plage de fonctionnement étendue 0,5-200A, 0,375-150A.

**Révision 6 Date d'émission : 2004-11-22**

La révision 6 visait à faire le changement de nom du requérant et du fabricant. De plus, cette révision vise à inclure un modem cellulaire facultatif fabriqué par SmartSynch Inc. Cette révision inclut également l'ajout des microprogramme 3.20 et 3.210.

**Rev.7**

La révision 7 vise à inclure une carte de communication Ethernet interne.

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original signed by:

Adnan Rashid  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION :**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : **2005-12-22**

Web Site Address / Adresse du site Internet :  
<http://mc.ic.gc.ca>