



SEP - 8 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

FIRST ISSUED August 13, 1984

PREMIERE PUBLICATION le 13 août 1984

Company: Elpack Ltd.
75 Horner Ave.
TORONTO, Ontario
M8Z 4X7

Société: Elpack Ltd.
75 Horner Ave.
TORONTO, Ontario
M8Z 4X7

Manufacturer: Bizerba Werk Wilhelm-Kraut
GMBH and Co. KG
Federal Rep. of Germany

Fabricant: Bizerba Werk Wilhelm-Kraut
GMBH and Co. KG
République Fédérale
d'Allemagne

Type of Device: Electro Mechanical wall
mounted hinged weight platform with an
integral meat hook, that when interfaced
to an approved and compatible digital
weight indicator becomes a weighing
system.

Appareil: Plate-forme pondérale électro
mécanique, articulée, murale, comportant
un crochet à viande intégré, qui,
lorsqu'elle est reliée à un indicateur
pondéral numérique, approuvé et
compatible, devient un ensemble de
pesage.

Model Number: W-H 15/MCT

N° de modèle: W-H 15/MCT

Platform Size: 60 x 45 cm

Dimension de la plate-forme: 60 x 45 cm

Maximum Capacity: 150 kg x .05 kg

Capacité maximale: 150 kg x .05 kg

NOTE: Model number coding prefix.:

REMARQUE: Code des lettres précédant
les numéros des modèles:

W = Wall-mounted scale with hinged
platform

W = Balance murale comportant une
plate-forme articulée

W-H = Wall-mounted scale with hinged
platform and meat hook

W-H = Balance murale comportant une
plate-forme articulée et un
crochet à viande

W-R = Wall-mounted scale with hinged
platform and tube rail


W-R = Balance murale comportant une
plate-forme articulée et un rail
tubulaire

W-O = Wall-mounted scale with hinged
platform and overhead track
connection

W-O = Balance murale comportant une
plate-forme articulée et un
raccordement de rail aérien

W-HO = Wall-mounted scale with hinged
platform, meat hook plus overhead
track connection.

W-HO = Balance murale comportant une
plate-forme articulée, un crochet
à viande et un raccordement de
rail aérien.

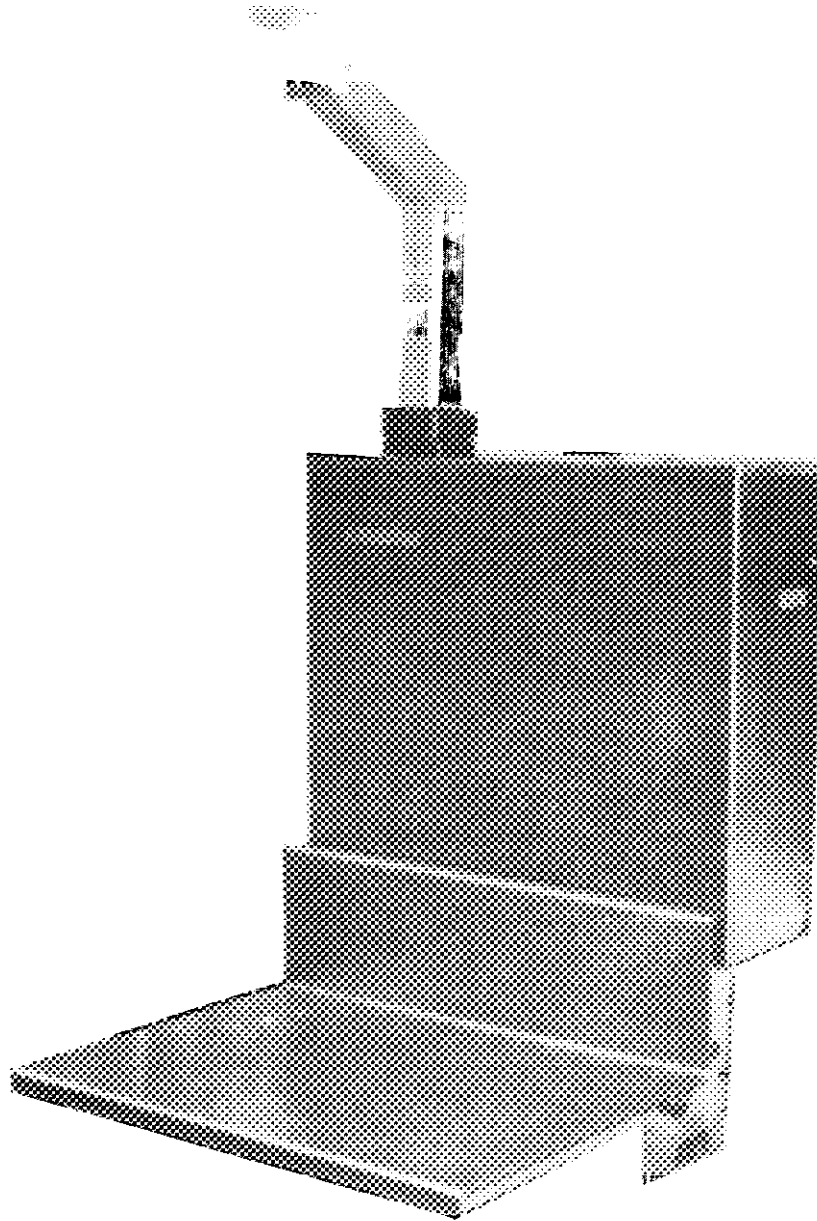

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: This device is a electro-mechanical weight sensing device. It is wall mounted and has two load receptors, one a cantilever meat hook and the other a hinged platform. Both are integral parts of each other and as such comply with the intent of Regulation 170.

The lever system is fabricated from square steel tubing and flat steel bars, it is arranged in a vertical position with a hinged stainless steel platter that folds down to a horizontal position when it is to be used as the weight platform. A secondary weight sensor is the cantilever meat hook attached to the upper part of the lever system, it will normally be used only with the hinged platter raised.

Five (5) steel flexures are used in lieu of pivots and bearings with the lever system terminating at a single bending beam load cell where the weight is sensed.

The wall mounted base is fitted with a levelling bullseye and a lever locking latch.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c. 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-B13

Description: Il s'agit d'un appareil de pesage électro-mécanique mural comportant deux dispositifs récepteurs de charge, soit un crochet à viande en porte-à-faux et une plate-forme articulée. Ces deux dispositifs font parties intégrantes et en soit respecte la disposition du règlement 170.

L'ensemble de leviers est constitué de tubes carrés et de barres planes en acier montés à la verticale et reliés à un plateau articulé en acier inoxydable qui, lorsqu'il doit servir de plate-forme pondérale, peut être abaissé en position horizontale. Le crochet à viande en porte-à-faux relié à la partie supérieure de l'ensemble de leviers constitue un deuxième détecteur de poids. Habituellement, il n'est utilisé que lorsque le plateau articulé est relevé.

Cinq plaques d'appui en acier sont utilisées au lieu de pivots et de coussinets. L'ensemble de leviers est relié à une seule cellule de pesage travaillant en flexion et assurant la détection du poids.

Le socle mural comporte une bulle de nivellement et un dispositif de verrouillage des leviers.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-B13

Chief
Legal Metrology Laboratories


for W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP - 6 1984