

To  
AAPPROVAL DISTRIBUTION LIST  
Liste de distribution d'approbationFrom  
DeActing Manager, Approval Services Laboratory  
Gérant par intérim, Laboratoire des Services d'approbation  
Ottawa, OntarioSubject  
ObjetApproval No. AV-2323  
Project AP-VL-94-0112

Please be advised that Notice of Approval issued to Smith Meter Inc. for model Prime 4\*\*\*\* dated October 17, 1995 was issued with an incorrect approval number. The correct approval number is AV-2323.

Would you please discard the copy which you have received and replace with the attached corrected version.

We apologize for the inconvenience. Thank you for your attention in this matter.

Security Classification - Class. de sécurité
Our File - Notre référence
Your File - Votre référence
Date - November 3, 1995 November /Novembre 03, 1995

N° d'approbation AV-2323  
Projet AP-VL-94-0112

Nous désirons vous informer que l'avis d'approbation émis le 17 octobre 1995 au nom de Smith Meter Inc. pour le modèle Prime 4\*\*\*\* porte un mauvais numéro d'approbation. Le bon numéro est AV-2323.

Veuillez, s'il-vous-plaît, détruire la copie que vous venez de recevoir et la remplacer par la copie corrigée ci-jointe.

Nous vous prions de nous excuser du dérangement que cette erreur a pu vous causer et vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente.

Claude Bertrand, P.Eng.





Industry Canada  
Legal Metrology Branch

Industrie Canada  
Direction de la métrologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AV-2323

NOV - 3 1995

**NOTICE OF APPROVAL**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

**TYPE OF DEVICE**

Bulk Meter

**AVIS D'APPROBATION**

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE D'APPAREIL**

Compteur de vrac

**APPLICANT**

Smith Meter Inc.  
1602 Wagner Ave.  
P.O. Box 10428  
Erie, Pennsylvania  
USA

**REQUÉRANT**

**MANUFACTURER**

Smith Meter Inc.  
1602 Wagner Ave.  
P.O. Box 10428  
Erie, Pennsylvania  
USA

**FABRICANT**

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING / CLASSEMENT**

Prime 4\*\*\*\*

340-3400 L/min

(see page 4 for details) /(voir  
les détails à la page 4)

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### SUMMARY DESCRIPTION:

##### CATEGORY

The Prime 4 is a 4" positive displacement bulk liquid meter with a rotary type measuring element. The Prime 4 is approved for stationary applications.

##### MAIN COMPONENTS

- single case housing with a maximum working pressure of 150 psi (1, 025 Kpa).
- Smith dual pulse pick-up sensor mounted directly to the housing; transmits 13 pulses/litre.
- ANSI 150 psi flange connections.
- connected to any approved and compatible electronic register having electronic calibration capability. There is no mechanical adjustment on the Prime 4 meter.

#### DESCRIPTION SOMMAIRE:

##### CATÉGORIE

Le compteur Prime 4 est un compteur volumétrique de liquide en vrac à élément de mesure rotatif qui est approuvé aux fins d'utilisation stationnaire.

##### COMPOSANTS PRINCIPAUX

- boîtier unique pour une pression de service maximale de 150 lb/po<sup>2</sup> (1 025 kPa);
- capteur d'impulsion double Smith monté directement sur le boîtier ; transmet 13 impulsions par litre;
- raccords de bride de ANSI 150 psi.
- raccordé à tout enregistreur électronique approuvé et compatible pouvant effectuer l'étalonnage électronique. Aucun réglage mécanique n'est effectué sur le compteur Prime 4.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd****APPLICATIONS**

These meters are approved to measure refined petroleum products, aviation fuels, general solvents, chlorinated solvents, alcohols, glycols and water mixtures thereof:

- refined petroleum products up to a density of 1075 kg/m<sup>3</sup> and within a viscosity range of 20 to 500 SSU including the following:
  - leaded gasoline
  - unleaded gasoline
  - gasohol (up to 10% alcohol)
  - kerosene
  - diesel fuel
  - fuel oil
  - distillate
  - mineral spirits
  - light oil (excluding lubricating oils; SAE grades)
- aviation fuels, up to a density of 850 kg/m<sup>3</sup> and within a viscosity range of 20 to 40 SSU including the following:
  - AV gas
  - Jet A
  - Jet A-1
  - Jet B
  - JP4
  - JP5
  - JP7
  - JP8
- general solvents up to a density of 1075 kg/m<sup>3</sup> and within a viscosity range of 2 to 35 SSU including the following:
  - acetates
  - acetone
  - esters
  - ethyl acetate
  - hexane
  - MEK
  - naphtha

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****UTILISATIONS**

Les compteurs approuvés par les présentes mesurent les produits de pétrole raffinés, les carburants d'aviation, les solvants usuels, les solvants chlorés, les alcools, les glycols et les mélanges d'eau/alcools et d'eau/glycols suivants:

- produits de pétrole raffinés suivants d'une masse volumique maximale de 1075 kg/m<sup>3</sup> et dont la viscosité se situe entre 20 et 500 unités Saybolt:
  - essence avec plomb
  - essence sans plomb
  - essence alcool (jusqu'à 10% alcool)
  - kérozène
  - carburant diesel
  - mazout
  - distillat
  - essence minérale
  - huile légère (sauf les huiles lubrifiantes; grades SAE)
- carburants d'aviation d'une masse volumique maximale de 850 kg/m<sup>3</sup> et dont la viscosité se situe entre 20 et 40 unités Saybolt dont les suivants:
  - essence aviation
  - Jet A
  - Jet A-1
  - Jet B
  - JP4
  - JP5
  - JP7
  - JP8
- solvants usuels d'une masse volumique maximale de 1 075 kg/m<sup>3</sup> et dont la viscosité se situe entre 2 et 35 unités Saybolt dont les suivants:
  - acétates
  - acétone
  - esters
  - acétates d'éthyle
  - hexane
  - MEK
  - naphtha

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**

- toluene
- xylene
- chlorinated solvents up to a density of 1600 kg/m<sup>3</sup> and within a viscosity range of 2 to 35 SSU including the following:
  - carbon tetrachloride
  - methylene chloride
  - perchloroethylene
  - trichloroethylene
- alcohols, glycols and water mixtures thereof up to a density of 1075 kg/m<sup>3</sup> and within a viscosity of 2 to 35 SSU including the following:
  - ethanol
  - methanol
  - butanol
  - isopropyl
  - isobutyl
  - ethylene glycol
  - propylene glycol

The lists above show typical liquids in the five product family sub-groups, but these are not all inclusive lists. Other liquid products representative of any one of the five product sub-groups are included as long as they fall within the density and viscosity limits.

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

- toluène
- xylène
- solvants chlorés d'une masse volumique maximale de 1600 kg/m<sup>3</sup> et dont la viscosité se situe entre 2 et 35 unités Saybolt dont les suivants:
  - tetrachlorure de carbon
  - chlorure de méthylène
  - perchloro-éthylène
  - trichloro-éthylène
- alcools, glycols et les mélanges d'eau/alcools et les mélanges d'eau/glycols d'une masse volumique maximale de 1 075 kg/m<sup>3</sup> et dont la viscosité se situe entre 2 et 35 unités Saybolt dont les suivantes:
  - éthanol
  - méthanol
  - butanol
  - isopropyle
  - isobutyle
  - éthylène glycol
  - propylène-glycol

Les listes ci-dessus, qui ne sont pas exhaustives, indiquent les liquides types des cinq familles sous-groupes des produits. D'autres produits liquides s'apparentant à l'une ou l'autre des cinq sous-groupes sont compris tant qu'ils se situent dans les limites de masse volumique et de viscosité.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd****MATERIALS OF CONSTRUCTION**

Housing and cover: Ductile iron  
 Blades: Fibre reinforced polyketone  
 Rotor: Cast iron  
 Cam: Surface hardened steel

**MODELLING**

Prime 4 \* \* \* \*  
 Serial numbers

- 0 - horizontal installation  
 1 - vertical installation, right orientation  
 2 - vertical installation, left orientation

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****MATÉRIAUX CONSTITUTIFS**

Boîtier et couvercle : fer ductile  
 Lames : polycétone renforcé de fibre  
 Rotor : fer coulé  
 Came : acier de trempe superficielle

**MODÈLE**

Prime 4 \*\*\*\*  
 Numéros de série

- 0 - installation horizontale  
 1 - installation verticale, orientation vers la droite  
 2 - installation verticale, orientation vers la gauche

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd****EVALUATED BY:**

AV-2323

Randy Byrtus

Volumetric Technical Specialist

TEL: (613) 952-0631

FAX: (613) 952-1754

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****ÉVALUÉE PAR:**

AV-2323





Randy Byrtus

Spécialiste technique volumétrique

TÉL: (613) 952-0631

FAX: (613) 952-1754

**PRIME 4**

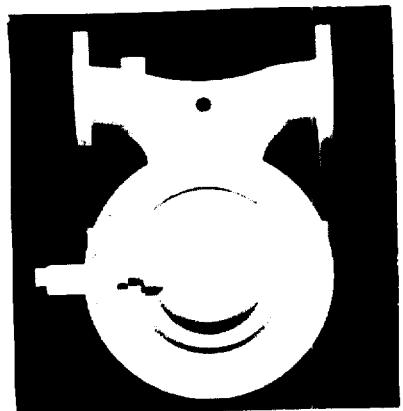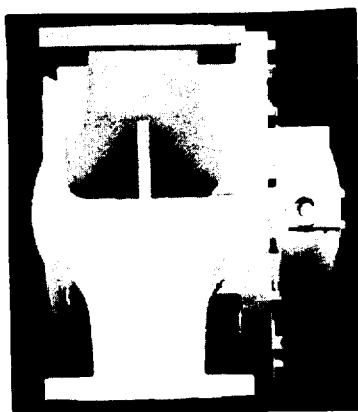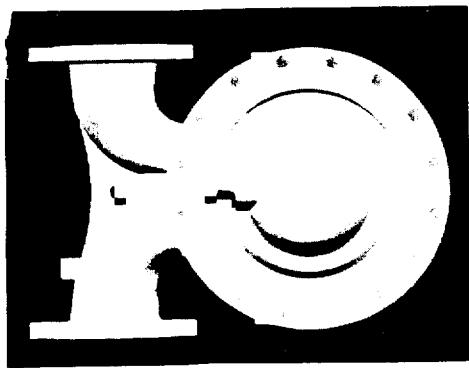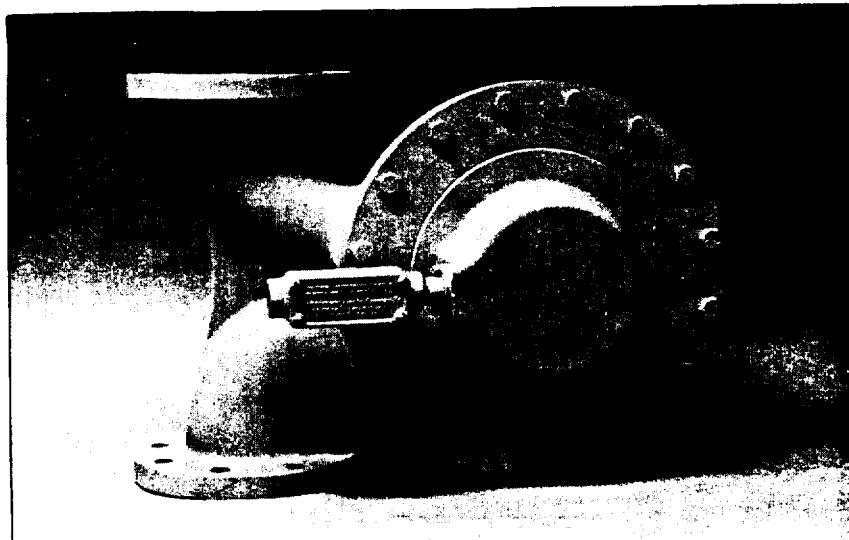

**APPROVAL:**


The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.



Claude R. Bertrand, P.Eng.  
A/Manager  
Approval Services Laboratory

Claude R. Bertrand, ing.  
Gérant par intérim  
Laboratoire des services d'approbation

Date: NOV - 3 1995