



**Mesures
Canada**

Un organisme
d'Industrie Canada

**Measurement
Canada**

An Agency of
Industry Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AV-2425

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of
Industry for:

TYPE OF DEVICE

Diesel high speed refueller

APPLICANT

Bennett Pump Company
1218 E. Pontaluna
Spring Lake, Michigan, USA
49456

MANUFACTURER

Bennett Pump Company
1218 E. Pontaluna
Spring Lake, Michigan, USA
49456

MODEL(S)/MODÈLE(S)

4015H
4025H

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour :

TYPE D'APPAREIL

Distributeur de diésel à haut débit

REQUÉRANT

FABRICANT

RATING/CLASSEMENT

30 to/à 150 L/min

See Summary Description for models
Voir description sommaire pour les modèles

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every metrological respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

Diesel high speed refueller used for retail and wholesale trade of diesel and biodiesel in self-serve or attendant-served installations.

MAIN COMPONENTS

Register

- Kraus Micon 500N with maximum input frequency of 1000 pulses/sec used with remote pulser from TS-10 meter.
- ATC board with probe (Kraus BTC100-1) installed directly into the liquid flow.

Hydraulics

- Tuthill TS10AEDMX-CAN 1" meter with integrated dual channel pulser (270.5 PPL) The pulse signal is scaled by an SCL board with firmware \$7254 and EE Prom EE0114 which are to be confirmed as per Image 1;
- Bennett T140 series pump unit with integrated strainer (200 mesh) and air eliminator for suction system configuration;
- one disposable filter (30 µ) per supply line;
- check valves installed in the inlet side of the meters or one check valve installed in each supply line before the meter;

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les appareils dont les aspects métrologiques liés à la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Distributeur de diesel à haut débit servant pour la vente au détail et en gros de diesel et biodiesel dans les stations libre-service ou avec préposé.

COMPOSANTES PRINCIPALES

L'enregistreur

- Kraus Micon 500N avec fréquence d'entrée maximale de 1000 pulses/sec utilisé avec générateur d'impulsion du compteur TS-10.
- Carte CAT avec sonde (Kraus Global BTC100-1) installée directement dans l'écoulement du liquide.

Hydrauliques

- Chambre de mesurage Tuthill TS10AEDMX-CAN 1" avec générateur à deux canaux d'impulsion intégré (270.5 PPL). Le signal est mis à l'échelle par la carte SCL identifié par le micro logiciel \$7254 et le EE Prom EE114 qui doivent être confirmés selon l'image 1;
- Pompe Bennett série T140 avec crépine (200 mesh) et éliminateur d'air intégrés pour les systèmes à suction;
- un filtre jetable de 30 µ par conduite d'alimentation;
- des clapets de retenue installés du côté entrée des compteurs ou un clapet de retenue installé dans chaque conduite d'alimentation en amont du compteur;

- Solenoid valve (B40TFS) installed at the filter outlet.

- Électrovanne (B40TFS) installé à la sortie du filtre jetable

METROLOGICAL FUNCTIONS

The ATC function uses the volume correction API table 54B with a product density of 840 Kg/m³ at 15°C. Selection of the product is programmed during initial installation via the INFO-PAC which is a remote transceiver used to transmit metrological and non-metrological configuration parameters during the installation.

A slide switch or the pump handle switch is used to enable/disable the transmission of the metrological and non-metrological configuration parameters via the INFO-PAC. The slide switch is located in the explosion proof housing

Complete instruction regarding the access to metrological functions, sealing and ATC inspection of the Micon 500N can be obtained from approval AV-2337

SOFTWARE

The Micon 500N uses operational software version 1.34. The software version is displayed in the price per volume display. The software version is displayed by turning the pump handle on, and while all segments are displayed as eights, the pump handle is then turned off. The software version will be displayed for approximately two seconds. Alternatively, the software version can also be displayed by turning the power off to the register and waiting for all displays to go blank, then turning the pump handle on to view the software version in the price per volume display.

The unity digit of the software version represents the metrological portion of the software. Non-

FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

La fonction du CAT utilise la table de correction volumétrique de l'API 54B avec une masse volumique de 840 Kg/m³ à 15°C. La sélection du produit est programmée lors de l'installation initiale par l'entremise de l'INFO-PAC qui est un émetteur-récepteur de communication à distance servant à transmettre les paramètres de configuration métrologique et non-métrologique lors de l'installation.

Un interrupteur à glissement ou l'interrupteur du levier du distributeur est utilisé pour autoriser/interdire la transmission des paramètres de configuration métrologique et non-métrologique par l'entremise de l'INFO-PAC. L'interrupteur à glissement est situé dans le boîtier antidéflagrant.

Les instructions détaillées concernant l'accès aux fonctions métrologiques, au scellage et à l'inspection du CAT du Micon 500N sont disponible dans l'approbation AV-2337.

LOGICIEL

Le Micon 500N utilise la version 1.34 du logiciel d'exploitation. La version est affichée dans l'afficheur du prix par volume. Pour afficher la version, il faut actionner le levier du distributeur et le désactiver lorsque les segments affichant tous des huit. La version sera affichée pendant environ deux secondes. Il est aussi possible de mettre l'enregistreur hors tension, d'attendre que tous les afficheurs s'éteignent et d'actionner le levier du distributeur afin de visionner la version dans l'afficheur du prix par volume.

Le premier chiffre des versions de logiciel représente la partie métrologique du logiciel. Les changements

metrological changes to the software are allowed and will be represented by increment of the decimal digits.

ATC INSPECTION INSTRUCTIONS

- The inspection switch located on the bracket supporting the explosion proof housing of the Micon 500N enables/disables the viewing of the temperature in °C and the gross volume delivered for inspection purposes of the ATC.

SEALING

- To prevent access to the programming enabling slide switch, the Micon's explosion proof housing is sealed by a minimum of two adjacent cover bolts which are drilled to accommodate the Weights and Measures seal.
- The hex nut of the sensing element for the ATC has a hole drilled through it to accommodate the Weights and Measures seal.
- The Tuthill integrated dual channel pulser enclosure cover has an hex nut with a hole drilled through it to accommodate the Weights and Measures seal.
- Lead and wire seal must also be installed onto the Micon handle switch to prevent removal of the cutter pin and handle shaft rotation within the handle coupler.

EVALUATED BY

AV-2425
Mario Dupuis
Manager, Liquid Measurement Laboratory

non-métrologique au logiciel sont permit et seront représentés par l'augmentation des chiffres décimaux.

INSTRUCTIONS POUR INSPECTION DU CAT

- Pour l'inspection du CTA, l'interrupteur d'inspection installé sur le support du boîtier antidéflagrant valide ou invalide le visionnement de la température en °C et du volume brut distribué.

SCELLAGE

- Afin de prévenir l'accès à interrupteur à glissement permettant la programmation, le boîtier antidéflagrant du Micon est scellé par un minimum de deux boulons adjacents qui sont percés pour recevoir le scellé de Poids et Mesures
- L'écrou hexagonal de l'élément capteur du CTA est percé d'un trou afin de pouvoir recevoir le scellé de Poids et Mesures.
- Le couvercle du boîtier du générateur à deux canaux d'impulsion intégré au Tuthill possède un écrou hexagonal percé d'un trou afin de pouvoir recevoir le scellé de Poids et Mesures.
- Un sceau de type fil et plomb doit aussi être posé sur la manette de commutation du Micon afin de prévenir de retirer la goupille fendue de la manette et de prévenir la rotation du coupleur de l'axe de la manette.

ÉVALUÉ PAR

AV-2425
Mario Dupuis
Gestionnaire, laboratoire de la mesure des liquides

MODEL DESIGNATION/DÉSIGNATION DU MODÈLE

4015H	1 hose, 1 product, suction pump	1 boyau, 1 produit, pompe à succion
4025H	2 hose, 2 product, suction pump	2 boyaux, 2 produits, pompe à succion

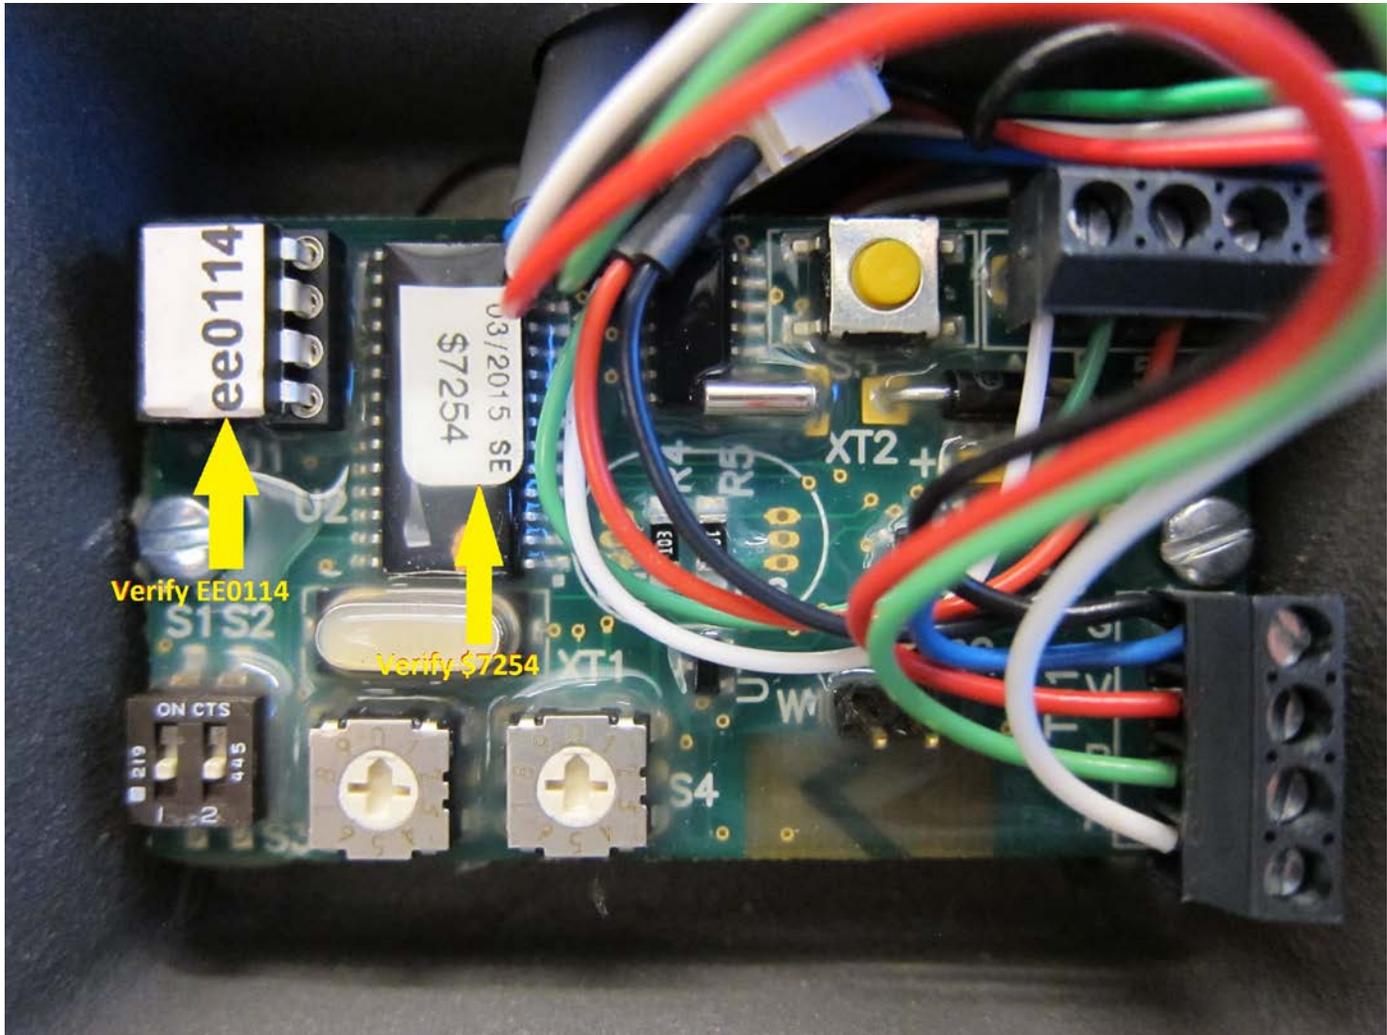


Image 1 : CSL board firmware and EE Prom numbers confirming that no linearization is possible with the board / Numéros de micrologiciel et EE Prom confirmant que la linéarisation n'est pas possible avec la carte SCL.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Weights and Measures Act*. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the *Weights and Measures Regulations*. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by :

Luigi Buffone
Acting Senior Engineer – Liquid Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du *Règlement sur les poids et mesures*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Luigi Buffone
Ingénieur Principal Interimaire – Mesure des
liquides
Direction de l'ingénierie et des services de
laboratoire

Date: **2015-07-28**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>