

SEP 23 1992

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Natural Gas Chromatograph

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Affaires Commerciales Canada, pour (catégorie d'appareil):

Chromatographe pour gaz naturel

APPLICANT / REQUÉRANT:

Westech Industrial Limited
5636 Burbank Crescent, S.E.
Calgary, Alberta
T2H 1Z6

MANUFACTURER / FABRICANT:

Applied Automation Inc.
P.O. Box 999 Pawhuska Road
Bartlesville, Oklahoma
USA 74005

MODEL(S) / MODÈLE(S):

Optichrom EMS 12A BC
Optichrom EMS 12A SC
Optichrom EMS 12A EA
Optichrom Advance

RATING / CLASSEMENT:

Ambient Operating Temperature Range/
Place des températures ambiantes de
service:
-18°C to/à +50°C

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The two main components of the Optichrom EMS 12A BC, EMS 12A SC and EMS 12A EA analyzers are: (i) an Optichrom EMS oven, which is an electrically heated mandrel-type and (ii) an Advance Controller. The two main components of the Optichrom Advance analyzer are: (i) an Optichrom Advance oven, which uses an instrument air bath to maintain oven temperature, and (ii) the Advance Controller used with the models EMS 12A BC, EMS 12A SC and EMS 12A EA analyzers. Valve actuation is provided from the carrier gas pressure. The oven contains the detector, columns, and valves and permits analysis of the C1 through C₆+ peaks and the CO₂ peak.

Nitrogen and oxygen are lumped as the air peak by models EMS 12A BC, EMS 12A SC, but are separated in the models EMS 12A EA, and Advance.

The Advance Controller utilizes a Motorola 68000 micro processor programmed in BASIC. Additional boards are mounted in a I/O card rack. Available communication boards are analog outputs, analog inputs, digital outputs, digital inputs, printer interface, and multiple host computer interfaces. The controller application software is battery protected for up to 30 days in case of power failure.

A Portable Service Panel (PSP) operator interface is included with every EMS 12A system. The panel is attached to the analyzer during maintenance or when loading or modifying application programs.

Application programs can be loaded or saved through the PSP by attaching the rechargeable CMOS RAM memory Application Cartridge (AC). The cartridges are designed to securely store the programs up to six months without recharging and are available for quick downloading in event of program loss in the analyzer.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les deux principaux composants des analyseurs Optichrom EMS 12A BC, EMS 12A SC et EMS 12A EA sont: (i) un four Optichrom EMS qui est un mandrin chauffé électriquement et (ii) un régulateur de débit. Les deux principaux composants des analyseurs Optichrom Advance sont: (i) un four Optichrom Advance qui utilise un instrument à circulation d'air pour maintenir la température du four, et (ii) le régulateur de débit utilisé avec les analyseurs des modèles EMS 12A BC, EMS 12A SC et EMS 12A EA. La mise en oeuvre des soupapes est assurée par la pression du gaz porteur. Le four comprend le détecteur, les colonnes, et les soupapes et permet l'analyse des pics allant de C1 à C₆+ et le pic CO₂.

Dans les modèles EMS 12A BC et EMS 12A SC, l'azote et l'oxygène sont compris dans le pic air mais ils sont séparés dans les modèles EMS 12A EA et Advance.

Le contrôleur Advance utilise un microprocesseur Motorola 68000 programmé en BASIC. Des cartes supplémentaires sont montées dans une armoire E/S. Les cartes de communication disponibles sont les sorties analogiques, les entrées analogiques, les sorties numériques, les entrées numériques, l'interface d'imprimante et des interfaces pour plusieurs ordinateurs centraux. Le logiciel d'exploitation du contrôleur est protégé par batterie pour une durée de 30 jours en cas de panne de courant.

Une interface d'opérateur pour un panneau de service portatif (PSP) est comprise avec chaque système EMS 12A. Le panneau est fixé à l'analyseur pendant les opérations d'entretien ou lorsque les programmes d'exploitation sont chargés ou modifiés.

Les programmes d'exploitation peuvent être chargés ou sauvegardés par l'entremise du PSP en fixant une cartouche d'exploitation rechargeable à mémoire RAM à MOS complémentaire. Ces cartouches sont conçues pour stocker en toute sécurité les programmes jusqu'à six mois sans nécessiter de rechargement et sont disponibles pour un téléchargement rapide en cas de perte de programme dans l'analyseur.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The following information is clearly and indelibly marked on a nameplate secured to the chromatograph:

- Manufacturer's name:
Applied Automation Inc.
- Model designation
- Serial number
- Ambient temperature range:
-18°C to +50°C
- Departmental approval number:
AG-0259
- Nominal input voltage/frequency:
120 V (ac), 60 Hz
- Nominal power supply or input current:
20 A (max)

Auxiliary output signals are available for various recording and controlling purposes.

The device is approved for installation in an environment free of electromagnetic interference.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Les renseignements suivants doivent être inscrits de façon lisible et indélébile sur une plaque signalétique assujettie à l'appareil de chromatographie.

- Nom du fabricant:
Applied Automation Inc.
- Désignation du modèle
- Numéro de série
- Plage des températures ambiantes:
-18°C à +50°C
- Numéro d'approbation du ministère:
AG-0259
- Tension/fréquence nominales d'entrée:
120 V (ca), 60 Hz
- Alimentation ou courant d'entrée nominal: 20 A (max)

Les signaux de sortie auxiliaires peuvent servir à différentes opérations d'enregistrement et de contrôle.

L'appareil est approuvé pour une installation dans un environnement exempt de perturbations électromagnétiques.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise.

Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Affaires commerciales Canada.



H.L. Fraser


Chief,
Electricity and Gas

SEP 23 1992

Date

Chef,
Électricité et gaz


File/Dossier: 06635

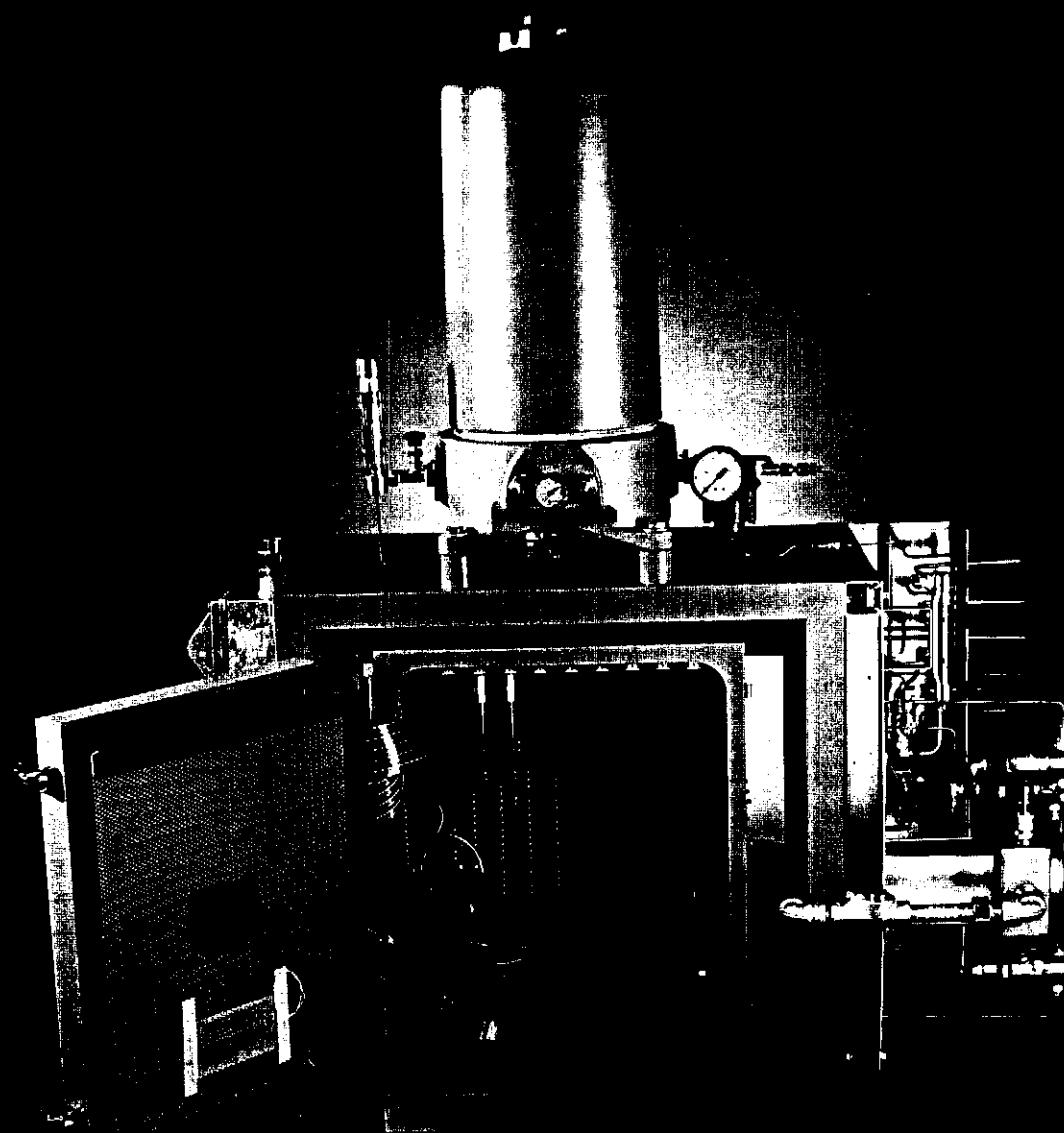

File/Dossier: 06635

- 6 -

Project/Projet: AP-GL-92-0031

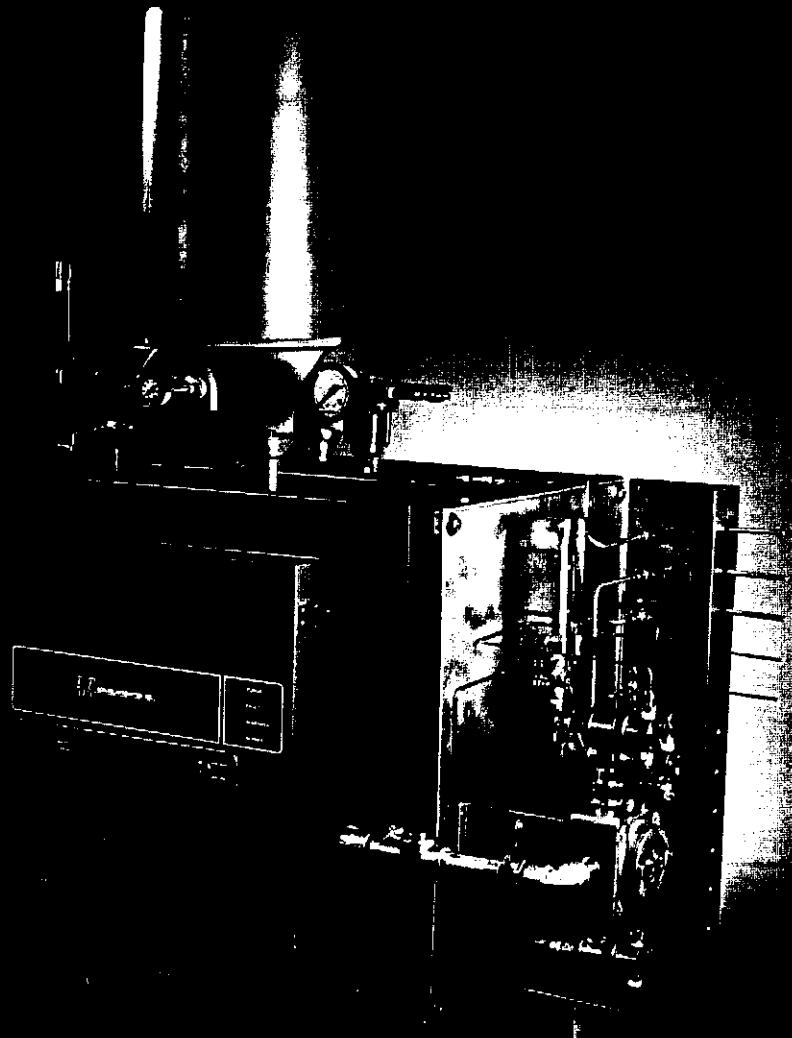



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

G-260

APR 24 1989

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Real Time Measurement; Remote Terminal Unit Electronic Flow Computer

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Ordinateur calculateur de débit électronique de type terminal éloigne-mesurage en temps réel

APPLICANT / REQUÉRANT:

Datek Industries Ltd.
8522 Davies Road
Edmonton, Alberta
T6E 4Y5

MANUFACTURER / FABRICANT:

Datek Industries Ltd.
Edmonton, Alberta

MODEL(S) / MODÈLE(S):

Dual CTR P4030

RATING / CLASSEMENT:

See "Summary Description" / Voir "Description Sommaire".

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

The dual CTR P4030 Electronic Flow Computer is identical to the model CTR P3905 approved in Notice of Approval G-219, dated October 26, 1988, except for the following -

- 1) The report format has been modified to suit the requirements of new customers.
- 2) The communications links with remote host computers has been changed to be compatible with the different host computers used by new customers.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'ordinateur calculateur de débit électronique de modèle "Dual CTR P4030" est identique à l'appareil de modèle "CTR P3905" approuvé en vertu de la circulaire G-219 ne date du 26 octobre 1988, sauf que:

- 1) le format des rapports a été changé afin de répondre aux besoins des nouveaux abonnés;
- 2) les éléments de communication reliés aux ordinateurs centraux installés à distance ont été modifiés afin d'être compatibles avec les différents ordinateurs principaux utilisés par les nouveaux abonnés.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

APR 24 1989

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale