



Measurement Canada  
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION  
**AM-5616 Rev.4**

## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

### TYPE OF DEVICE

Point of Sale Electronic Scanner Scale

## AVIS D=APPROBATION

Balance de point de vente électronique à lecteur

### APPLICANT

### REQUÉRANT

NCR Corporation  
2651 Satellite Blvd  
Duluth, Georgia, 30096  
USA / É.U

### MANUFACTURER

### FABRICANT

NCR Corporation  
2651 Satellite Blvd  
Duluth, Georgia, 30096  
USA / É.U

### MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

7878-2\*\*\* + 7825  
7878-2101 + 7825  
7874-5\*\*\* + 7825  
7812-5\*\*\* + 7825  
7879-5\*\*\* + 7825  
7879-2\*\*\* + 7825

#### USE

- General Use  
 Restricted Use

#### USAGE

- Usage général  
 Usage restreint

## **SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics**

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

## **SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations**

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: load cell capacity

## **PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.**

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

## **PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites**

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un « C » (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un « M » (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe « X » indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe « --- » indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: portée de la cellule de pesage.

**SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics**
**PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Model Modèle</b>	<b>C or/ou M</b>	<b>Class Classe</b>	<b>Max</b>	<b>E<sub>max</sub></b>	<b>e [d]</b>	<b>n<sub>max</sub></b>	<b>e<sub>min</sub></b>	<b>Temp</b>
7878-2*** + 7825								
7878-2101 + 7825								
7874-5*** + 7825								
7812-5*** + 7825								
7879-2*** + 7825								
7879-5*** + 7825								
7878-2*** + 7825	C	III	15 kg (30 lb)	3.4 kg	0.005 kg (0.01 lb)	---	---	0°C to/à 40°C
7878-2101 + 7825								

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

The \*\*\* in the model number 7878-2\*\*\*, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* and 7812-5\*\*\* can be numbers but are not metrologically significant.

The models 7878-2\*\*\*, 7878-2101, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* and 7812-5\*\*\* are point of sale scanner scales attached to a model 7825 column mounted dual or single-sided remote weight display. The scanner scale models 7878-2\*\*\*, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* and 7812-5\*\*\* and the remote display model 7825 are inseparable.

The model 7878-2101 + 7825 has a level bubble and can be installed and used in a mobile cart or table.

/

Les \*\*\* dans le numéro de modèle 7878-2\*\*\*, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* et 7812-5\*\*\* peuvent être des chiffres, mais ils sont non significatifs sur le plan métrologique.

Les modèles 7878-2\*\*\*, 7878-2101, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* et 7812-5\*\*\* sont des balances de point de vente à lecteur rattachées au dispositif indicateur de poids à distance à écran simple ou double monté sur colonne, modèle 7825. Les balances de point de vente modèles 7878-2\*\*\*, 7879-2\*\*\*, 7879-5\*\*\*, 7874-5\*\*\* et 7812-5\*\*\* et l'indicateur modèle 7825 sont inséparables.

La modèle 7878-2101 + 7825 a un niveau et peut être installé et utilisé avec un chariot ou table roullant portatif.

**SECTION 3 - Device Description**

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features****PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "---" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

**PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825, 7878-2101 + 7825 7874-5*** + 7825, 7812-5*** + 7825, 7879-5*** + 7825, 7879-2*** + 7825
<b>General / Générales</b>	
<b>Material/Matériel</b>	Plastic / Plastique
<b>Power Supply/Alimentation électrique</b> ① V AC / V c.a.      ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	③ 100 to 240 VAC-DC adapter / Adaptateur de 100 à 240 V c.a.-c.c.
<b>Communication Port(s)/ Port(s) de communication</b>	X
① Single Range/Étendue simple ② Multi-Interval/Échelons multiples ③ Multiple Range/Étendue multiple	①
<b>Integrated Printer/Imprimante intégrée</b>	---
<b>Signal received/Signal reçu</b> ① Analog/Analogue ② Digital /Numérique	---
<b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>	
<b>Zero Setting Mechanisms (ZSM)/ Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b> ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM)/automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)	① ③ ④
<b>Tare (Type)</b> ① Platter/Plateau Keyboard/clavier ② ③ % Automatic/automatique ④ ⑤ Proportional/proportionnelle ⑥ Programmable	---
<b>Price Computation / Calcul des prix</b> ① \$/kg                          \$/lb ② ③ \$/100g                        \$/oz ④	---

**SECTION 3 - TABLE 2 -Indicating Element Features  
(Continued)****PARTIE 3 - TABLEAU 2 -Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825, 7878-2101 + 7825, 7874-5*** + 7825, 7812-5*** + 7825 7879-2*** + 7825, 7879-5*** + 7825
<b>Weigh-in - weigh-out/ Pesage entrée - sortie</b>	---
<b>Sleep Mode / Mode sommeil</b> ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt	---
<b>Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur</b>	
<b>Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage</b>	1
<b>Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b> ① Gross / Brut Tare ② ③ Net                      Unit Price / Prix unitaire ④ ⑤ Total Price / Prix total	① LCD/ACL - 7 digits/chiffres – 7 segments
<b>Units of measure /Unités de mesure</b>	kg (lb)
<b>Metrological Annunciators / Voyants métrologiques</b> ① Net Weight / Poids net ② Centre of Zero / Centre du zéro ③ Unit of Measure / Unité de mesure ④ Motion / Mouvement ⑤ Tare Entered / Entrée de tare ⑥ Range Selection / Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection / Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging / Pré-emballage ⑨ Battery Status / État des piles ⑩ Other / Autres	③
<b>Customer's Display / Affichage destiné aux clients</b>	
Identical to operator's display / Identique à l'affichage destiné à l'opérateur	

**SECTION 3 - TABLE 2 -Indicating Element Features  
(Continued)****PARTIE 3 - TABLEAU 2 -Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825	7878-2101 + 7825	7874-5*** + 7825	7879-5*** + 7825 7879-2*** + 7825	7812-5*** + 7825
<b>Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b>					
<b>Total Number of Keys/ Nombre total de touches</b>		3 <sup>1</sup>		4	---
<b>Numeric Keypad/Clavier numérique</b>				---	
<b>Zero Key/Touche zéro</b>			X		--- <sup>2</sup>
<b>Tare Key/Touche de tare</b>				---	
<b>Selection Key / Touche de sélection</b> ① Gross Mode / Mode brut→ Net ② Gross Mode / Mode brut→ Net→Tare				---	
<b>Unit of measure selection key/ Touche de sélection d=unité de mesure</b>				---	
<b>Range Selection/Sélection de l=étendue</b>				---	
<b>Weighing Element Selection/ Sélection du dispositif peseur</b>				---	
<b>Price Look Up(PLU)/ Touche Rappel du prix (TRP)</b>				---	

Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations

1) The three (3) keys are located on the vertical front face of the housing. There are no keys on the remote display. Model 7825 remote indicator can be a single or dual sided display. There is no operator display for the single-sided display model. / Les trois (3) touches sont situées sur la face verticale du boîtier. Il n'y a aucune touche sur le dispositif d'affichage à distance. Le dispositif d'affichage à distance 7825 peut être à écran simple ou double. Pour le modèle à écran simple, il n'y a pas d'écran pour l'utilisateur.

2) The device does not have a zero key, but it can be zeroed by lifting the platter then setting it back down. / L'appareil n'a pas de touche zero, mais il peut être remis à zero en soulevant le plateau puis en le replaçant

**SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features****PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825	7878-2101 + 7825	7874-5*** + 7825	7812-5*** + 7825	7879-5*** + 7825	7879-2*** + 7825	
<b>General / Générales</b>							
<b>Platter Dimensions/Dimensions du plateau</b>		29.2 cm x 33.0 cm <sup>3</sup>	29.2 cm x 26.0 cm or / ou 29.2 cm x 28.6 cm	Ø 37.2 cm or / ou 30.7 cm x 28.1 cm	28.7 cm x 28.6 cm	28.6 cm x 31.8 cm	
<b>Power Supply / Alimentation électrique</b> ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.				See table 2 / Voir tableau 2			
<b>Material / Matériau</b> ① Housing / Boîtier ② Frame / Châssis ③ Sub-frame / Sous châssis ④ Platter / Plateau	① A or/ou AB ②③ C ④ BCE	① A ②③ C ④ ACDE or/ou D	① A ②③ C ④ ACDE	①③ A ② D ④ ADE	A – plastic/plastique D – stainless steel/acier inoxydable	B – aluminium E – glass/verre	C – steel/acier
<b>Level/Niveau</b>	---	X			---		
<b>Adjustable Feet/Pieds réglables</b>	---	X			---		
<b>Stops/Butées</b>				---			
<b>Signal transmitted / Signal transmis</b> ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique				---			
<b>Installation</b> ① Permanent / Permanente ② Mobile	①	②		①			
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations							
3. Has an optional extended weighing platter mounted perpendicularly on the platter opposite the scanner. (20.7 cm (W) x 17.4 cm (H)). / Dotée en option d'un plateau de pesage prolongé qui se monte perpendiculairement sur le coté du plateau opposé du lecteur. (20.7 cm (W) x 17.4 cm (H)).							
<b>Load Cells / Cellules de pesage</b>							
<b>Number of Load Cells/Nombre de cellules de pesage</b>				4			
<b>Type</b>			Central point bending plate/ Plaque en tension à appui central				
<b>Assembly / Montage</b> ① Bolted / Boulonnée(s) ② Other / Autre *				①			

**SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features  
(continued)**
**PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs (suite)**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825	7878-2101 + 7825	7874-5*** + 7825	7812-5*** + 7825	7879-5*** + 7825 7879-2*** + 7825
<b>Location/Localisation</b>	Bolted to the four corners of the frame/ Boulonnées aux quatre coins du châssis				
<b>Load Transmission/Transmission de la charge</b> ① Direct/Directe ② Indirect/Indirecte	①				
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations					

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters**
**PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825, 7878-2101 + 7825, 7874-5*** + 7825, 7812-5*** + 7825, 7879-2*** + 7825, 7879-5*** + 7825
<b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b> ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique	②
<b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques</b> <b>Categories / Catégories</b> ③ Category 1 / Catégorie 1 ④ Category 2 / Catégorie 2 ⑤ Category 3 / Catégorie 3	---
<b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b> <b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b> ⑥ Wire and Seal / Fil et scellé ⑦ Paper Seal / Scellé papier ⑧ Event Counters / Compteurs d'événements ⑨ Event logger / Enregistreur d'événements ⑩ Other / Autre	⑥ Sealing of the calibration switch is achieved by a metal security cover and a lead wire seal. The metal security cover is permanently mounted to the scale module. To view the metal security cover, remove the platter and the small access door in the plastic subplate. The column mounted remote display has no metrological adjustments and requires no sealing means. / Le scellage de l'interrupteur d'étalonnage s'effectue au moyen d'un couvercle de sécurité métallique, d'un sceau à plomb et d'un fil métallique. Le couvercle de sécurité métallique est monté, de façon permanente, sur le module balance. Pour voir le couvercle de sécurité métallique, il faut enlever le plateau et la petite porte d'accès du sous-plateau en plastique. Le dispositif indicateur à distance monté sur colonne ne permet aucun réglage métrologique et ne nécessite aucun sceau.

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and  
Marking Requirements****PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation  
et de marquage**

<b>Models/Modèles →</b>	7878-2*** + 7825, 7874-5*** + 7825, 7812-5*** + 7825, 7879-2*** + 7825, 7879-5*** + 7825
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	③ The device is not fitted with adjustable locking feet and does not have a bull's eye level and as such, must be installed permanently according to the manufacturer's specifications. / L'appareil n'est pas muni de pieds réglables ni verrouillables et il ne possède pas de niveau à bulle. Par conséquent, il doit être installé de façon permanente selon les prescriptions du fabricant.  ⑤ For model 7812-5***, the device must be installed so that the platter can be lifted by the operator, in order to initiate the SAZSM. / Pour le modèle 7812-5***, l'appareil doit être installé pour que le plateau puisse être soulevé par l'opérateur à fin de mettre en marche le DMZSA.

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements****PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation**

NA

S.O.

**SECTION 7 - Terms and Conditions****PARTIE 7 - Termes et conditions**

NA

S.O.


**SECTION 8 - Photographs and Drawings****PARTIE 8 - Photos et dessins**

Typical model 7878-2\*\*\* / Modèle typique 7878-2\*\*\*



Typical model 7874-5\*\*\* / Modèle typique 7874-5\*\*\*

**SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)**

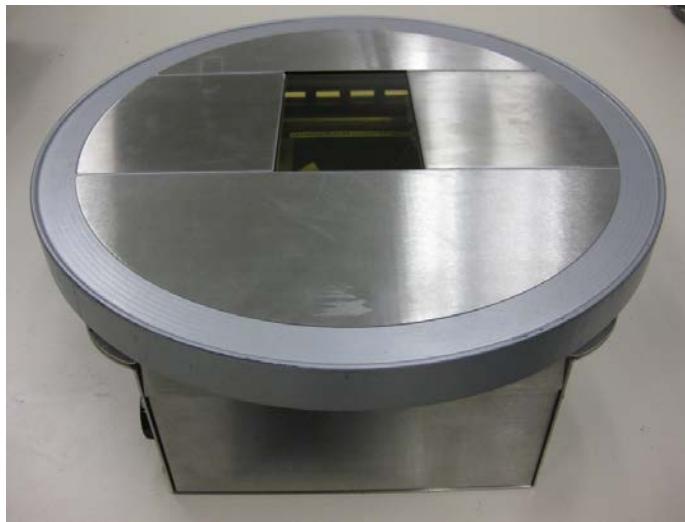

Typical model 7812-5\*\*\* (circular platter) /  
Modèle typique 7812-5\*\*\* (plateau circulaire)

**PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)**



Typical model 7812-5\*\*\* (rectangular platter) /  
Modèle typique 7812-5\*\*\* (plateau rectangulaire)



Typical sealing method / Méthode de scellage typique

**SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)**

**PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)**



**Typical remote column display model 7825 /  
Dispositif indicateur à distance monté sur  
colonne modèle typique 7825**



**Typical model 7879-5\*\*\* / Modèle 7879-5\*\*\* typique**

**SECTION 9 - Evaluated by**

This device was evaluated by:

**Original:** Ron Peasley    **Issue Date:** 2007-10-01  
Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Agreement

**Revision 1:** Justin Rae    **Issue Date:** 2008-05-13  
Junior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Agreement

**Revision 2:** Justin Rae    **Issue Date:** 2012-11-09  
Senior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Agreement

**Revision 3:** Ryan Henshaw    **Issue Date:** 2014-01-21  
Senior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Agreement

**Revision 4:** Nathan Fowler  
Senior Legal Metrologist

Tested by Measurement Canada

**PARTIE 9 - Évalué par**

Cet appareil a été évalué par:

**Original:** Ron Peasley    **Date d'émission:** 2007-10-01  
Métrologiste légal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis/Canada

**Révision 1:** Justin Rae    **Date d'émission:** 2008-05-13  
Métrologiste légal junior

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis/Canada

**Révision 2:** Justin Rae    **Date d'émission:** 2012-11-09  
Métrologiste légal principal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis/Canada

**Révision 3:** Ryan Henshaw    **Date d'émission:** 2014-01-21  
Métrologiste légal principal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis/Canada

**Révision 4:** Nathan Fowler  
Métrologiste légal principal

Testé par Mesures Canada

## **SECTION 10 - Revision**

### **Revision 1**

The purpose of revision 1 was to add model 7874-5\*\*\*.

### **Revision 2**

The purpose of revision 2 was to add model 7812-5\*\*\*.

### **Revision 3**

The purpose of revision 3 was to add model 7879-5\*\*\*.

### **Revision 4**

The purpose of revision 4 is to add models 7879-2\*\*\* and 7878-2101.

## **SECTION 11 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

Modifications to a device which alter the originally approved design (including both hardware and software), must be reported to the Measurement Canada Engineering and Laboratory Services Directorate (ELSD).

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

## **PARTIE 10 - Révision**

### **Révision 1**

La révision 1 visait à ajouter le modèle 7874-5\*\*\*.

### **Révision 2**

La révision 2 visait à ajouter le modèle 7812-5\*\*\*.

### **Révision 3**

La révision 3 visait à ajouter le modèle 7879-5\*\*\*.

### **Révision 4**

La révision 4 vise à ajouter les modèles 7879-2\*\*\* et 7878-2101.

## **PARTIE 11 – Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Les modifications apportées à un instrument, qui altèrent le modèle approuvé initialement (y compris le matériel et les logiciels), doivent être signalées à la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

**SECTION 12 - Signature and Date**

**Original copy signed by:**

Ronald Peasley  
Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on: **2015-10-13**

**PARTIE 12 - Signature et date**

**Copie authentique signée par :**

Ronald Peasley  
Ingénieur principal - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le : **2015-10-13**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>