



## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

### TYPE OF DEVICE

Electronic Computing Scale

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'industrie (stylé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

### APPLICANT

Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd.  
Guang Xia Building Torch High-Tech Zone / Fangshannan Rd., Xiangan Industrial Zone  
Xiamen, Fujian, 361006  
China / Chine

### REQUÉRANT

Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd.  
Guang Xia Building Torch High-Tech Zone / Fangshannan Rd., Xiangan Industrial Zone  
Xiamen, Fujian, 361006  
China / Chine

### MANUFACTURER

### FABRICANT

### MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

TS3X-15, TS3X-30, TS5X-15, TS5X-30,  
TS6X-15, TS6X-30, TS7X-15, TS7X-30,  
OS6X-15, OS6X-30

#### USE

- General Use  
 Restricted Use

#### USAGE

- Usage général  
 Usage restreint

## **SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics**

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

## **SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations**

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: load cell capacity

## **PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.**

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

## **PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites**

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un « C » (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un « M » (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe « X » indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe « --- » indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: portée de la cellule de pesage.

**SECTION 2 - TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics**
**PARTIE 2 - TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Model Modèle</b>	<b>C or / ou M</b>	<b>Class Classe</b>	<b>Max</b>	<b>E<sub>max</sub></b>	<b>e [d]</b>	<b>n<sub>max</sub></b>	<b>e<sub>min</sub></b>	<b>Temp.</b>
TS3X-15 TS5X-15 TS6X-15 TS7X-15 OS6X-15	C	III	0-6 kg 6-15 kg  (0-12 lb) (12-30 lb)  (0-240 oz) (240-480 oz)	20 kg	0.002 kg 0.005 kg  (0.005 lb) (0.01 lb)  (0.1 oz) (0.2 oz)	---	---	0 °C to / à 40 °C
TS3X-30 TS5X-30 TS6X-30 TS7X-30 OS6X-30			0-15 kg 15-30 kg  (0-30 lb) (30-60 lb)  (0-480 oz) (480-960 oz)	35 kg	0.005 kg 0.01 kg  (0.01 lb) (0.02 lb)  (0.2 oz) (0.5 oz)			

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

All devices are also capable of displaying in grams. The approved capacity and division size in grams are the converted equivalent to those listed for kilograms. / Tous les appareils sont aussi capables d'afficher en grammes. La capacité approuvée et la taille d'échelons en grammes sont les équivalents convertis à ceux énumérés pour les kilogrammes.

**SECTION 3 - Device Description**

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features****PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole « X » qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole « --- » signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

**PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X- 30, TS7X-30	OS6X-15, OS6X-30
<b>General / Générales</b>		
<b>Material / Matériel</b>	ABS	
<b>Power Supply / Alimentation électrique</b> ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	③ 100-240 V AC – 13.8 VDC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	
<b>Communication</b> ① Wired / Câblé ② Wireless / Sans fil	①	
<b>Weighing Range Type /</b> <b>Type d'étendue de pesage</b> ① Single Range / Étendue simple ② Multi-Interval / Échelons multiples ③ Multiple Range / Étendue multiple	②	
<b>Integrated Printer/ Imprimante intégrée</b>	X	--- <sup>1</sup>
<b>Signal received / Signal reçu</b> ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	②	
<b>Markings / Marquages</b>	Adhesive “VOID” label, with clear overlay / Étiquette adhésive « VOID », recouvert de protecteur transparent	
<b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>		
<b>Zero Setting Mechanisms (ZSM) /</b> <b>Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b> ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM) / Automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)	① ③ ④	

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)****PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X-30, TS7X-30	OS6X-15, OS6X-30
<b>Tare (Type)</b> ① Platter / Plateau   Keyboard / clavier ② ③ %   Automatic / automatique ④ ⑤ Proportional / proportionnelle ⑥ Programmable	① ② ⑥	① ②
<b>Price Computation / Calcul des prix</b> ① \$/kg                            \$/lb ② ③ \$/100g                         ( <i>Postal Scales Only</i> ) \$/oz ④	① ② ③	----
<b>Weigh-in - weigh-out /</b> <b>Pesage entrée - sortie</b>		----
<b>Sleep Mode / Mode sommeil</b> ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt		① ②

Other characteristics and additional information / Autres caractéristiques et informations:

- 1) Device may have an external printer. / L'appareil peut avoir une imprimante externe.

**Operator's Display / Afficheur destiné à l'opérateur**

<b>Number of Display Windows /</b> <b>Nombre de fenêtres d'affichage</b>	Programmable LCD Touchscreen / Écran tactile ACL programmable	1
<b>Display windows and digit description /</b> <b>Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b> ① Gross / Brut                      Tare ② ③ Net                                 Unit Price / Prix unitaire ④ ⑤ Total Price / Prix total	① ③ LCD/ACL - 5 digits/chiffres - 7 segments ② LCD/ACL - 4 digits/chiffres - 7 segments ④ ⑤ LCD/ACL - 5 digits/chiffres - 7 segments	① ③ LCD/ACL - 5 digits/chiffres - 7 segments ② LCD/ACL - 4 digits/chiffres - 7 segments
<b>Units of measure / Unités de mesure</b>	kg, (g), (lb), (ounce, once (oz))	
<b>Metrological Annunciators /</b> <b>Voyants métrologiques</b> ① Net Weight / Poids net ② Centre of Zero / Centre du zéro ③ Unit of Measure / Unité de mesure ④ Motion / Mouvement ⑤ Tare Entered / Entrée de tare ⑥ Range Selection / Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection / Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging / Pré-emballage ⑨ Battery Status / État des piles ⑩ Other / Autres	① ② ③ ④ ⑥	

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)****PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X-30, TS7X-30	OS6X-15, OS6X-30
<b>Customer's Display / Afficheur destiné aux clients</b>		
Identical to operator's display / Identique à l'afficheur destiné à l'opérateur		
<b>Keyboard and Operator Controls / Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b>		
<b>Total Number of Keys / Nombre total de touches</b>	1	3
<b>Numeric Keypad / Clavier numérique</b>	X	---
<b>Zero Key / Touche zéro</b>		X
<b>Tare Key / Touche de tare</b>		X
<b>Selection Key / Touche de sélection ① Gross Mode / Mode brut → Net ② Gross Mode / Mode brut → Net → Tare</b>		---
<b>Unit of measure selection key / Touche de sélection d'unité de mesure</b>		---
<b>Range Selection / Sélection de l'étendue</b>		---
<b>① Weighing Element Selection (Multiplex) / Sélection du dispositif peseur (Multiplex) ② Multiple Weight Indications / Indications de poids multiples ③ Summing / Sommation</b>		---
<b>Price Look Up (PLU) / Touche Rappel du prix (TRP)</b>	X	---
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:		

**SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features****PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS7X-30	TS6X-15, OS6X-15, TS6X-30, OS6X-30
<b>General / Générales</b>		
<b>Platter Dimensions / Dimensions du plateau</b>	26.0 cm x 34.0 cm	29.5 cm x 38.5 cm
<b>Material / Matériau</b> ① Housing / Boîtier ② Frame / Châssis ③ Sub-frame / Sous châssis ④ Platter / Plateau	① ABS ② ③ Aluminum / Aluminium ④ Stainless Steel / Acier Inoxydable	① ② ③ Aluminum / Aluminium ④ Stainless Steel / Acier Inoxydable
<b>Level / Niveau</b>	X	
<b>Adjustable Feet / Pieds réglables</b>	X	
<b>Stops / Butées</b>	---	
<b>Signal transmitted / Signal transmis</b> ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique		②
<b>Installation</b> ① Permanent / Permanente ② Mobile		②
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:		
<b>Load Cells / Cellules de pesage</b>		
<b>Number of Load Cells / Nombre de cellules de pesage</b>		1
<b>Type</b>	Single ended (bending) beam / Appui simple (flexion)	
<b>Assembly / Montage</b> ① Bolted / Boulonnée(s) ② Other / Autre *	①	
<b>Location / Localisation</b>	Bolted to the sub-platter, at the centre of the base / Boulonnée au sous-plateau, au centre de la base	
<b>Load Transmission / Transmission de la charge</b> ① Direct / Directe ② Indirect / Indirecte	①	
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:		

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters**
**PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS7X-30	TS6X-15, TS6X-30, OS6X-15, OS6X-30
<b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b> ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique		②
<b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories</b> ① Category 1 / Catégorie 1 ② Category 2 / Catégorie 2 ③ Category 3 / Catégorie 3		---
<b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b> ① Wire and Seal / Fil et sceau ② Paper Seal / Sceau papier ③ Event Counters / Compteurs d'événements ④ Event Logger / Enregistreur d'événements ⑤ Other / Autre	① Near the communication port at the bottom of the scale there is a metal plate with one metal screws with a hole and a loop on the housing that the sealing wire is threaded through. This prevents access to the calibration switch. / Près du port de communication au bas de la balance se trouve une plaque métallique avec une vis en métal avec un trou et une boucle sur le boîtier dans laquelle le fil de scellement est enfilé. Cela empêche l'accès au commutateur d'étalonnage.	① Near the level bubble under the platter there is a metal plate with one metal screw with a hole and a loop nearby that the sealing wire is threaded through. This prevents access to the calibration switch. / Près de la bulle de niveau sous le plateau se trouve une plaque métallique avec une vis métallique avec un trou et une boucle à proximité dans laquelle le fil de scellement est enfilé. Cela empêche l'accès au commutateur d'étalonnage.

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements**
**PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage**

<b>Models / Modèles →</b>	TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X-30, TS7X-30, OS6X-15, OS6X-30
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / Fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	---

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements**

This device has a prepack mode. When in this mode, the device is only used for the prepackaging of products and shall not be used for direct sales.

**SECTION 7 - Terms and Conditions**

NA

**PARTIE 6 - Les restrictions et exigences d'utilisation**

Cet appareil a un mode de pré-emballage. Dans ce mode, l'appareil doit être utilisé pour le pré-emballage des produits seulement et ne doit pas être utilisé pour la vente directe.

**PARTIE 7 - Termes et conditions**

S.O.

**SECTION 8 - Photographs and Drawings****PARTIE 8 - Photos et dessins****Typical TS3X-15 and TS3X-30 Model /****Typical TS5X-15 and TS5X-30 Model / Modèle typique TS5X-15 et TS5X-30**

**SECTION 8 - Photographs and Drawings (Continued)**



Typical TS5X-15 and TS5X-30 Model / Modèle typique TS5X-15 et TS5X-30



Typical TS6X-15 and TS6X-30 Model / Modèle typique  
TS6X-15 et TS6X-30



Typical TS7X-15 and TS7X-30 Model / Modèle typique  
TS7X-15 et TS7X-30

## SECTION 8 - Photographs and Drawings (Continued)


## PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)




Typical Display for TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X-30 and TS7X-30/Affichage typique pour TS3X-15, TS5X-15, TS6X-15, TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, TS6X-30 et TS7X-30




Typical OS6X-15, and OS6X-30 Models /  
Modèles OS6X-15 et OS6X-30 typiques

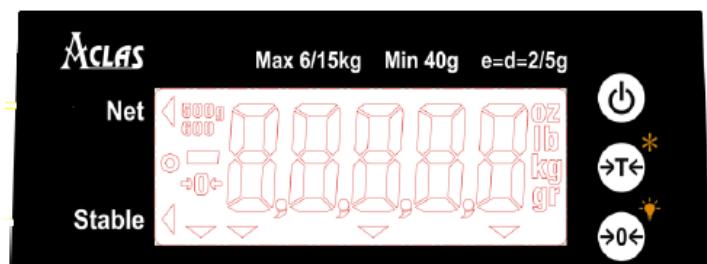

Typical OS6X Display / Afficheur OS6X typique

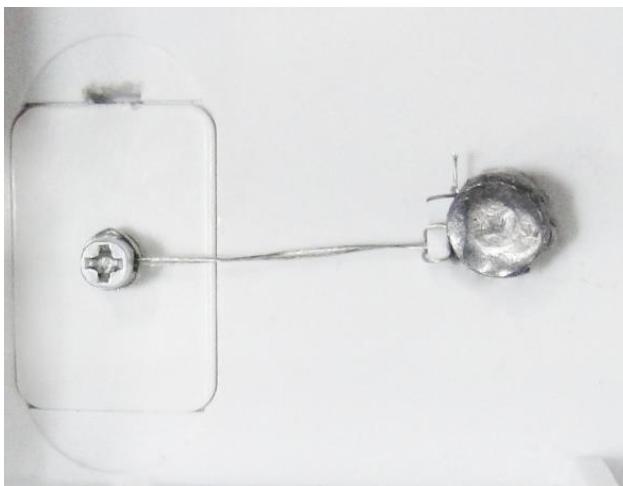

Typical Sealing for TS3X-15, TS5X-15,  
TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, and TS7X-30 located under  
device / Scellage typique pour TS3X-15, TS5X-15,  
TS7X-15, TS3X-30, TS5X-30, et TS7X-30 situés sous l'appareil

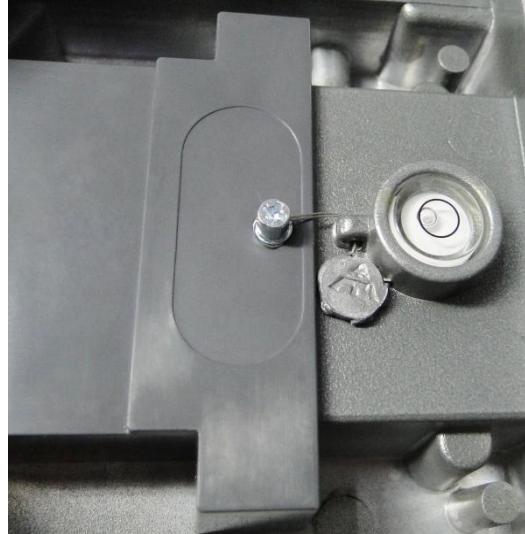

Typical Sealing for TS6X-15, TS6X-30, OS6X-15 and OS6X-30  
located under the platter / Scellage typique pour TS6X-15,  
TS6X-30, OS6X-15 et  
OS6X-30 situé sous le plateau

**SECTION 9 - Evaluated by**

This device was evaluated by:

Stephanie Mousaw  
Senior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Arrangement

**SECTION 10 - Revision**

NA

**SECTION 11 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

Modifications to a device which alter the originally approved design (including both hardware and software), must be reported to the Measurement Canada Engineering and Laboratory Services Directorate (ELSD).

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

**PARTIE 9 - Évalué par**

Cet appareil a été évalué par:

Stephanie Mousaw  
Métrologiste légale principal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis-Canada

**PARTIE 10 - Révision**

s.o.

**PARTIE 11 - Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Les modifications apportées à un instrument, qui altèrent le modèle approuvé initialement (y compris le matériel et les logiciels), doivent être signalées à la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

**SECTION 12 - Signature and Date**

**PARTIE 12 - Signature et date**

**Original document signed by:/ Copie authentique signée par:**

Ronald Peasley  
Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Ronald Peasley  
Ingénieur principal - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 2021-09-01

Date : 2021-09-01

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>